

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit De'Longhi. Prenez le temps de lire attentivement cette notice. Elle vous permettra d'éviter tout risque et tout dommage aux personnes ou à l'appareil.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Les consignes importantes sont signalées par les pictogrammes indiqués ci-dessous. Il est impératif de respecter ces consignes. Le non-respect de ces indications peut provoquer des décharges électriques, des lésions graves, des brûlures, un incendie ou endommager l'appareil.



Le non-respect peut entraîner un choc électrique et des blessures graves, voire mortelles.



Le non-respect peut entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil.



Ce pictogramme signale des conseils et des informations importantes pour l'utilisateur.

Pannes et réparations

Pour toute réparation, adressez-vous toujours et exclusivement à un Centre SAV agréé.

Demandez toujours des pièces détachées d'origine.

Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent être dangereuses et entraînent l'annulation de la garantie.

Utilisation conforme

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Utilisez l'appareil selon les instructions données dans cette notice.

Ces instructions ne couvrent pas toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. Il faut toujours agir avec bon sens et prudence lors de l'installation, le fonctionnement et la conservation de tous les appareils électroménagers.

MISES EN GARDE

Consignes fondamentales de sécurité



Danger! Comme pour tout appareil électrique, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité suivantes:

- Ne pas toucher l'appareil les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus ou avec les pieds mouillés;
- Ne pas toucher la fiche les mains mouillées.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau;
- S'assurer que la prise de courant utilisée est librement accessible, afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le fil, pour ne pas l'endommager.
- Pour débrancher complètement l'appareil, il faut retirer la fiche de la prise.
- Si l'appareil est en panne, ne pas essayer de le réparer soi-même. Éteindre l'appareil, le débrancher et s'adresser à un SAV.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, demander à un professionnel de remplacer cette dernière par une fiche adaptée;
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour déplacer l'appareil.
- Il est dangereux de modifier ou d'altérer les caractéristiques de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque, si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer exclusivement par le fabricant ou dans un SAV agréé.
- Ne pas utiliser de rallonges pour le cordon d'alimentation électrique.
- L'appareil doit être installé selon les normes nationales en matière d'équipements électriques.



Attention! Ne pas laisser les emballages (sachets en plastique, polystyrène expansé) à la portée des enfants.



Attention! Ne pas boucher les grilles d'entrée et de sortie de l'air;


⚠ Attention ! L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les purificateurs De'Longhi sont équipés des dernières technologies pour la filtration de l'air ambiant;
- L'air est aspiré par le panneau avant;
- L'air pollué passe à travers un préfiltre lavable qui retient les impuretés de grandes dimensions, comme les plus grosses particules de poussière, les poils etc. . L'air partiellement filtré passe ensuite dans un filtre HEPA longue durée et à grande surface filtrante, réalisé en papier spécial plissé. Ce filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) retient les impuretés jusqu'à 0.3 micron et capte les particules de tous genres y compris la fumée de tabac, la poussière domestique et les pollens.
- L'air passe enfin dans un filtre à charbon actif qui élimine un grand nombre d'éléments polluants et les mauvaises odeurs; ce filtre est de couleur noire;
- L'air purifié est réintroduit dans la pièce par la grille supérieure. Le flux d'air vers le haut favorise une meilleur

leure circulation de l'air dans la pièce, sans toutefois produire des courants d'air fastidieux.


- Un ioniseur, à commande indépendante, libère dans la pièce, quand il est allumé, des ions négatifs bénéfiques en même temps que l'air filtré qui permettent d'éliminer les particules de poussière, pollens, fumée de cigarette et fumées d'échappement des voitures.
- Au contact des ions négatifs, les particules de poussière en suspension dans l'air vont se charger négativement. Elles pourront ainsi se combiner avec les particules à charge positive, pour former des particules de plus grandes dimensions, qui seront ensuite filtrées par le purificateur. Sinon les particules négatives se déposeront sur les surfaces chargées positivement, comme le sol ou les murs.
- Les ions négatifs favorisent un meilleur équilibre d'ions dans la pièce, car, généralement, il y a dans l'atmosphère une prédominance de charges positives par rapport aux charges négatives. Par conséquent, l'action du ioniseur permet de réduire l'énergie statique créée par la présence de tapis, moquettes, télévisions, et écrans d'ordinateurs.

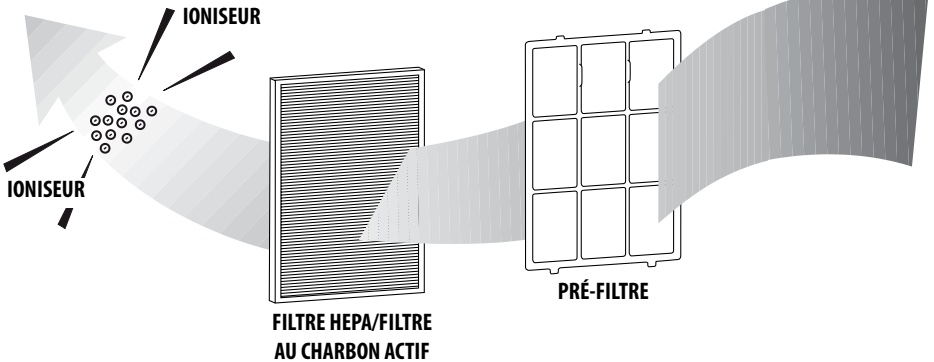

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"
Efficace dans les pièces jusqu'à	40 m ²
nombre de ventilateurs	1
vitesse du ventilateur	3
commande ioniseur	OUI

ÉLIMINATION

 Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais rapporté à un centre de collecte agréé.

DESCRIPTION

- A) Panneau avant
- B) Préfiltre lavable
- C) Filtre Hepa/Filtre au charbon actif
- D) Poignée
- E) Grille de soufflage air filtré
- F) Câble d'alimentation avec fiche
- G) Range-cordon
- H) Panneau de commande
- I) ON/OFF
- L) Voyant appareil allumé
- M) Sélection vitesse ventilateur
- N) Ioniseur
- O) Arrêt automatique
- P) Touche reset
- Q) Voyant vitesse ventilation
- R) Voyant arrêt automatique (1-2-4-8 h)
- S) Voyant ioniseur
- T) Voyant filtre HEPA sale
- U) Micro-interrupteur de sécurité

UTILISATION

Lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- Déballez le purificateur d'air et le placez sur une surface stable et plane de façon à ce qu'aucun obstacle ne gêne l'entrée d'air (panneau avant) et la sortie d'air (grille supérieure). Le placez au moins à un mètre du mur de la pièce.
- Retirez le panneau avant (fig.3); à l'intérieur du purificateur vous trouverez le préfiltre (B), le filtre HEPA/Filtre à charbon actif (C) emballé dans un sachet en plastique.
- Sortir le filtre du sachet (fig.2) puis remettre les filtres dans l'ordre suivant: filtre HEPA face noire au charbon actif posé contre l'appareil de façon, puis mettre le préfiltre en le clipsant dans son logement (fig.4).
- Remettre le panneau avant en place.
- Après avoir vérifié que la tension d'alimentation de l'habitation correspond à celle qui est indiquée sur l'appareil, branchez l'appareil sur la prise de courant.
- Retirez le film de protection transparent qui recouvre le panneau de commande.
- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ON-OFF (I) le voyant (L) s'allume et l'appareil se met en marche à la vitesse minimale.
Pour modifier la vitesse de ventilation programmée, appuyer sur la touche (M) correspondant à la vitesse de ventilation voulue (Min/Moy/Max).
- Le voyant (Q) correspondant à la vitesse sélectionnée s'allume.

i N.B : Au redémarrage après un arrêt, appuyer légèrement sur la touche ON/OFF, l'appareil se remet en marche avec la dernière fonction programmée à l'exclusion de la fonction arrêt automatique.

Touche ioniseur (N)

Pour diffuser des ions négatifs dans la pièce à travers l'air purifié, appuyer sur la touche ioniseur (N); le voyant ioniseur (S) s'allume.

Touche arrêt automatique (O)

Cette fonction permet de retarder l'arrêt de l'appareil.

Lorsque l'appareil est allumé appuyer sur la touche arrêt automatique (O) pour sélectionner le temps de fonctionnement au bout duquel l'appareil s'arrêtera (1 -2-4-8 heures).

Le voyant correspondant au nombre d'heures restant avant l'arrêt s'allume (par ex. si on sélectionne l'arrêt automatique au bout de 4 heures, d'abord le voyant correspondant 4h s'allume, au bout d'une heure le voyant 4h s'éteint et les voyants 1h et 2 h s'allument pour indiquer qu'il reste 3 heures avant l'arrêt automatique et ainsi de suite).

Voyant filtre (T)

Quand le voyant filtre (T) clignote il est nécessaire de remplacer le filtre HEPA/charbon actif:

Après avoir débranché la fiche de la prise de courant, retirez le panneau avant (A), le préfiltre (B) puis sortez le filtre HEPA/charbon actif (C) et le remplacez par un filtre neuf que vous trouverez dans tous les SAV agréés De'Longhi. Remettez les filtres en place dans l'ordre précédemment décrit, puis remettez le panneau avant. Il est alors possible de mettre l'appareil en marche et de le réinitialiser comme suit:

- appuyer avec un objet pointu sur la touche de reset (P) jusqu'à ce que le voyant clignotant devienne fixe. Relâcher la touche. Au bout de 5 sec. le voyant filtre (T) s'éteint.

i N.B: Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien débrancher toujours la fiche de la prise de courant.

i N.B: Une pression sur la touche reset (P) inférieure à 3 secondes active ou désactive le signal sonore des touches.

i N.B: L'appareil est muni d'un micro-interrupteur de sécurité (U) qui éteint l'appareil quand le panneau avant (A) est retiré.

Range-cordon (G)

L'appareil est muni d'un range-cordon (G) qui permet de ranger le câble quand on n'utilise pas l'appareil.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humide, pour enlever la poussière, la saleté ou les traces de doigts. Le panneau avant et le préfiltre peuvent être démontés et lavés séparément à l'eau chaude savonneuse (mais PAS au lave-vaisselle). Sécher soigneusement les composants avant de les réinstaller. La grille supérieure peut être nettoyée avec un pinceau souple.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

ENTRETIEN ET CHANGEMENT DES FILTRES

- N'oubliez pas que l'efficacité de votre purificateur dépend surtout de l'état des filtres, alors contrôlez-les périodiquement en retirant le panneau avant.

Préfiltre (B)

- Contrôler régulièrement le préfiltre. Si une grande quantité de poussière et autres impuretés s'est accumulée, enlever le préfiltre et le laver à la main à l'eau chaude savonneuse; bien sécher avant de le remettre en place.
- Le nettoyage fréquent du préfiltre permettra de prolonger la vie du filtre HEPA/filtre à charbon actif.
- Remplacer le filtre lorsqu'il devient gris foncé ou marron.

Filtre Hepa/Filtre au charbon actif (C)

- La durée des filtres HEPA/filtre à charbon actif dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. En général, pour un fonctionnement de 4 heures par jour à vitesse moyenne et un taux normal de poussière/fumée dans l'air, le filtre dure environ 6 mois, toutefois quand le voyant filtre (T) se met à clignoter il faut le remplacer. (voir paragraphe voyant filtre). Pour remplacer le filtre HEPA/Filtre à charbon actif retirer d'abord le préfiltre (B) puis le filtre HEPA/Filtre à charbon actif (C) et le remplacer par un filtre neuf.
- Ne pas laver le filtre HEPA/Filtre à charbon actif; ce filtre ne peut pas être régénéré.
- Les filtres de rechange De'Longhi sont disponibles dans nos centres après-vente, et dans les magasins d'appareils électroménagers