






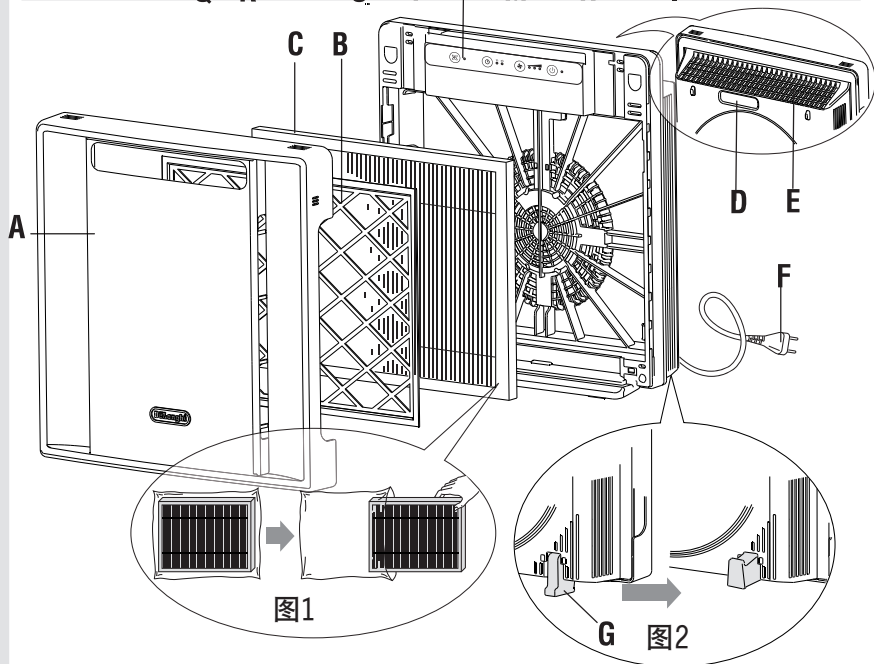

空气净化器

使用说明书

H

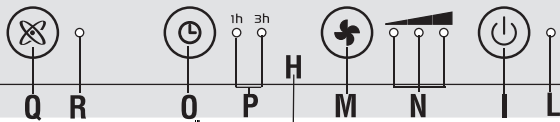

介绍

感谢您选择德龙产品。使用前请先花几分钟阅读此说明书，以避免各种危险和损坏机器。

说明书中使用的符号

重要的警告都会用这些符号标出。请严格遵守这些警告，如果不遵守这些警告有可能会造成触电，严重伤害，烫伤，着火或损坏机器。



不遵守这些警告有可能会造成触电危险。



不遵守这些警告有可能会造成人身伤害或损坏机器。



这些符号给使用者提供一些重要的建议和消息。

故障和维修

如果机器发生故障，请与德龙售后服务中心联系。建议使用原厂配件。机器维修必须由被授权的专业人员进行维修，以避免危险。

指定的用途

这只是一台家用电器。只能在此说明书描述的范围内使用。就所有的电器产品来说，说明书尽可能涵盖用户操作和安装机器的警告和常识。

安全

重要的安全警告



这是一台电器设备，因此请严格遵守以下安全警告：

- 切勿用湿的或潮湿的手接触机器。
- 切勿用裸露的或湿的脚接触机器
- 切勿湿手接触插头。

- 切勿将机器浸入水中。
- 确保能随时接近机器使用的插座，必要时能拔下机器插头。
- 直接拔下电源插头，切勿拉扯电源线，以免损坏电源线。
- 要完全断开机器电源，必须拔下机器的电源插头。
- 如果机器发生故障，请不要试图自己维修。请关闭机器，拔下电源插头，然后与德龙售后服务中心联系。
- 如果机器插头与插座不匹配，需由有专业资质的人员进行更换匹配的插座。
- 切勿用拖拉电源线的方式来移动机器。
- 切勿用任何的方法改装机器，这十分危险。
- 如果机器电源线损坏，必须制造商或其授权的服务中心进行更换，以避免危险。
- 切勿使用电源延长线。
- 机器安装必须符合所在地国家的有关小家电安装规定。



所有的包装材料（塑料袋，聚苯乙烯泡沫）必须远离儿童放置。



切勿在空气的进风口和出风口放置障碍物。




- 有心理、身体或者感官障碍、或不具备足够的经验或者知识的人员（包括儿童）不允许使用该电器，除非有对他们的安全负责的人密切监督并进行指导。必须监督儿童，确保他们不玩弄该电器。

机器的技术特性



- 德龙的空气净化器采用了最新的家用空气净化器技术。

- 空气通过前置板进入机器。
- 脏空气首先通过前置水洗滤网进行过滤（去除大量杂质，如粗灰尘，头发等）。然后再通过一个大型过滤表面的HEAP高效过滤网进行第二次过滤。HEAP高效过滤网可以去除0.3微米大小的细小微粒，如烟草烟雾、家里的灰尘及花粉。
- 过滤过的空气然后通过黑色的活性炭过滤网去除异味。
- 最后通过顶部的出风口回到房间。空气向上流动，以此改善空气流通环境，而不产生刺激性的气流。

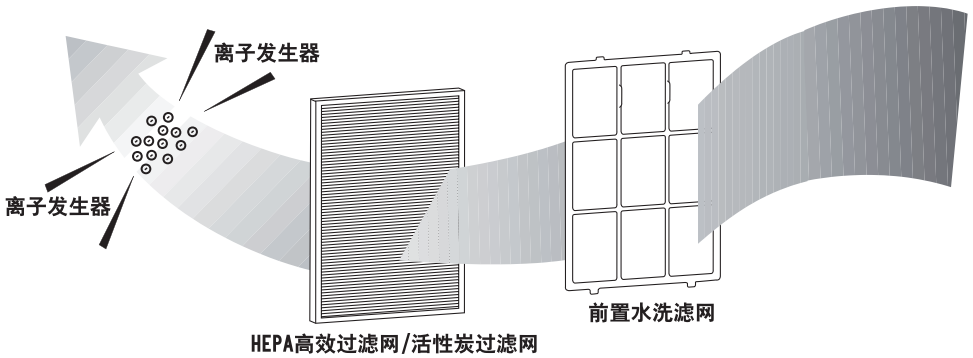- 如开启负离子功能，独立的离子发生器会释放出足够量的负氧离子与过滤后的空气混合一同进入房间，可以去除灰尘微粒，花粉，烟雾和汽车尾气。
- 当空气和负离子结合，空气中的悬浮颗粒变成负电荷，可以与带正电的粒子结合起来，可再进行一次过滤。负离子被带正电的表面吸引，如地板或墙。
- 负离子可以改善大气中的离子平衡，而正电荷一般占主导地位。因此负离子可以减少垫子、地毯、电视和电脑显示屏所产生的静电。



废旧处理

 根据欧盟有关2002/96/EC的有关指令要求，
 机器报废时不能按一般家电进行处理，必须交由被授权的专业回收机构进行处理。

机器描述

- | | |
|-------------------|-----------|
| A、前置面板 | F、带插头电源线 |
| B、前置水洗滤网 | G、底部支架 |
| C、HEAP高效过滤网/活性炭滤网 | H、控制面板 |
| D、把手 | I、开/关按钮 |
| E、过滤空气出风口 | L、开/关指示灯 |
| | M、风速选择按钮 |
| | N、风速指示灯 |
| | O、定时按钮 |
| | P、定时显示指示灯 |
| | Q、负离子按钮 |
| | R、负离子指示灯 |

使用说明

使用此机器前，请先阅读此说明书。

- 拆开机器包装，安装上底部支架(如图2)，然后将机器放置在一个平整的表面上，确保前置面板的空气进风口和空气出风口顶部栅栏畅通。机器放置的最理想的位置是至少离墙一米。
- 拆开前置面板(如图3)，你会发现里面的塑料包装袋里装有前置水洗滤网(B)和HEAP高效滤网/活性炭滤网(C)。
- 从包装袋中取出HEAP高效滤网/活性炭滤网(如图1)，然后按如下方式安装：将HEAP高效滤网/活性炭滤网装在净化器上，然后再将前置水洗滤网插到其卡槽里(如图4、图5)
- 装上前置面板。
- 确认所使用的电源电压与机器上所标示的电源电压是否一致。如不匹配，请与有专业资质的人员联系。
- 撕下前置面板上的透明保护膜。
- 按开/关按钮(I)开启机器，然后再按风速选择按钮(M)选择所需的风速(低速/中速/高速)。所选择档位的风速指示灯亮起。
- 如需释放负离子，按一下负离子按钮(Q)即可启动负离子功能，同时负离子指示灯亮起。

请注意：

如果机器通过开/关按钮来关闭的，下次打开机器时，机器会按上次设置来运作，除了定时功能。

定时功能

运用此功能，可以在设定的时间内自动关闭机器。在机器开启的状态下，按自动定时按钮(O)设定关闭时间(可设置1小时或3小时后关闭)。相对应的定时指示灯亮起。

机器清洗

用一块柔软的湿布清洗机器外部的灰尘、污渍或指纹。

前置面板和过滤网可以被拆下来用温的肥皂水清洗(不可用洗碗机清洗)。然后充分晾干后再装回机器。顶部的出风格可以用一把软刷子进行清洗。

切勿将机器浸入水中。

请注意：

在进行任何的清洁和保养之前，请先关闭机器，拔下电源插头。

保养和更换过滤网

- 机器是否能过滤脏空气，主要与过滤网有关。因此，需定期拆下前置面板检查过滤网。
- 拆下前置面板，检查前置水洗滤网。如果过滤网上吸附着大量灰尘和其他杂质，拆下过滤网，然后用温的肥皂水进行清洗。在装回机器前，请先充分晾干。
- HEAP高效滤网/活性炭滤网的使用寿命与机器的所使用的环境密切相关。通常来说，如果每天以中速运作4小时左右，过滤正常的灰尘和烟雾，那么可以持续使用6个月。更换HEAP高效滤网/活性炭滤网，首先要拆下前置水洗滤网，然后再拆下HEAP高效滤网/活性炭滤网，最后再将新的HEAP高效滤网/活性炭滤网更换上去。在装前置面板前，请先检查前置水洗滤网是否干净。
- 定期清洗前置水洗滤网可延长HEAP高效滤网/活性炭滤网的使用寿命。
- 当过滤网由白色变为黑灰或棕色时，必须进行更换了。
- 切勿清洗HEAP高效滤网/活性炭滤网，当HEAP高效滤网/活性炭滤网失效后，将不能使用。
- 如需更换HEAP高效滤网可于德龙售后服务中心联系。



★若有任何需求请与下述地址联系:

☆邑隆贸易(上海)有限公司

地址: 上海市中山北路3553号伸大厦1510-1515室

电话: (021) 51086098 传真: (021) 62453368 邮编: 200062

客服热线: 800-988-1668

网址: www.delonghi.com.cn