

Antes de utilizar o aparelho leia sempre o folheto dos avisos de segurança.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.

1. DESCRIÇÃO

1.1 Descrição da máquina

(pág. 3 - A)

- A1. Tampa depósito de café em grãos
- A2. Depósito de café em grão
- A3. Superfície de apoio das chávenas
- A4. Botão do vapor
- A5. Dispensador de água quente
- A6. Tubo dispensador do vapor
- A7. Anel de seleção do cappuccinador
- A8. Cappuccinador
- A9. Bico do cappuccinador
- A10. Grelha de apoio das chávenas para expresso
- A11. Grelha de apoio das chávenas para copos ou malgas
- A12. Grelha do tabuleiro
- A13. Tabuleiro de recolha de pingos
- A14. Indicador de nível da água no recipiente de recolha de pingos
- A15. Tampa do reservatório de água
- A16. Asa extração depósito da água
- A17. Depósito de água
- A18. Sede do filtro amaciador
- A19. Sede do conector do cabo de alimentação
- A20. Interruptor geral (ON/OFF)
- A21. Duche da caldeira
- A22. Saída do moedor de café (Tamping station)
- A23. Alavanca de pressão

1.2 Descrição do painel de controlo

(pág. 3 - B)

- B1. Tecla ON/Standby
- B2. Manipulo de regulação quantidade café moído
- B3. Tecla "X2": para utilizar o Easy Clean filter 2 café
- B4. Tecla de enguamento
- B5. Tecla "OK": para dispensar a bebida/para confirmar
- B6. Tecla de dispensação água quente
- B7. Tecla "My": para personalizar o comprimento das bebidas
- B8. Botão de seleção de funções:
 - Espresso
 - Americano
 - Coffee
 - Descalcificação
- B9. Indicador luminoso de descalcificação

- B10. Indicador luminoso pronto vapor
- B11. Indicador luminoso temperatura excessiva
- B12. Indicador luminoso poupança energética
- B13. Indicador luminoso alarme genérico
- B14. Indicador luminoso depósito de café em grãos vazio/depósito de café em grãos em falta
- B15. Indicador luminoso falta água
- B16. Indicador luminoso prensagem
- B17. Manómetro


1.3 Descrição dos acessórios

(pág. 2 - C)

- C1. Compartimento porta-filtro
- C2. Easy Clean filter 1 café
- C3. Easy Clean filter 2 café
- C4. Tira-teste "Total Hardness Test"
- C5. Descalcificante
- C6. filtro amaciador água (*se previsto)
- C7. Cabo alimentação
- C8. Escova
- C9. Jarro do leite

2. PREPARAÇÃO DO APARELHO


Lavar com água morna e detergente da louça todos os acessórios e, em seguida, proceder conforme se segue:


1. Inserir o depósito de café em grão (A2) no moedor de café (fig. 1): o depósito está inserido corretamente quando a seta fica alinhada com o símbolo  e se sente um "clique";
2. Inserir o recipiente de recolha de pingos (A13) completo com grelha de apoio das chávenas (A11) e grelha do tabuleiro (A12)(fig. 2);
3. Extrair o reservatório de água (A17) (fig. 3) e enchê-lo com água fresca e limpa, tendo o cuidado para não ultrapassar a inscrição MAX (fig. 4).
4. Em seguida, reinserir o depósito.

Atenção: *Jamais ligar a máquina sem água no reservatório ou sem este último.*


Nota: *Aconselha-se a personalizar o quanto antes o grau de dureza da água seguindo o procedimento descrito no capítulo "12.2 Dureza da água".*

3. PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO APARELHO

1. Inserir o conector do cabo de alimentação (C7) no alojamento específico (A19) na traseira do aparelho (fig. 5); em seguida, introduzir a ficha do aparelho na tomada elétrica. Certificar-se de que o interruptor geral (A20), situado na parte traseira do aparelho, está premido na posição I (fig. 6);
2. O indicador luminoso  em correspondência ao botão (B6) a indicar que é necessário proceder à dispensação de água para encher o circuito (fig. 7);

- Coloque por baixo do bico dispensador de água quente (A5) e do cappuccinador (A8) um recipiente com capacidade mínima de 100 ml (fig. 8);
- Premir a tecla (B6) correspondente ao indicador luminoso  (fig. 9): a dispensação inicia e interrompe-se automaticamente. Esvaziar o depósito.

Antes de começar a utilizar a máquina, é necessário enxaguar os circuitos internos da mesma. Proceda da seguinte maneira:

- Encaixar o compartimento porta-filtro (C1) completo com filtro na máquina: para um encaixe correto, alinhar a pega do compartimento porta-filtro com "INSERT" (fig. 10) e rodar o manípulo para a direita, até o alinhar com a posição "CLOSE";
- Colocar um recipiente sob o compartimento porta-filtro e sob o cappuccinador (A8) (fig. 11);
- Premir a tecla (B4) correspondente ao indicador luminoso : a dispensação é iniciada (fig. 12);
- Uma vez terminada a dispensação, rodar o botão do vapor (A4) (fig. 13) e dispensar vapor durante 10 segundos, de forma a enxaguar o circuito de vapor;
- Repetir os pontos 7 e 8 até dispensar pelo menos 1 litro de água (cerca da metade do depósito);
- Extraír o reservatório de água (A17) (fig. 3) enxaguá-lo e enchê-lo com água fresca e limpa tendo o cuidado para não ultrapassar a inscrição MAX (fig. 4).

O aparelho fica assim pronto para o uso.


Nota: o enxaguamento dos circuitos internos é recomendado também em caso de inutilização prolongada do aparelho.

Na primeira utilização, é necessário fazer 4-5 cafés antes de a máquina começar a dar um resultado satisfatório: dedique particular atenção à dose de café moído no filtro ((C2) ou (C3)) (ver instruções na secção "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").

Proceder conforme o indicado no capítulo "4. Preparar a dose correta".

4. PREPARAR A DOSE CORRETA

4.1 Preparar o moedor de café

- Assegure-se de que o depósito de café em grão esteja corretamente inserido e alinhado na posição "3" (fig. 14) (configurações de fábrica);
- Extraír a tampa depósito de café em grãos (A1);
- Deitar a quantidade desejada de café em grãos para o depósito (fig. 15);
- Voltar a fechar a tampa, exercendo uma firme pressão na mesma.
- Na primeira utilização, certificar-se de que o botão (B2) está na posição  (configurações de fábrica).

4.2 Seleccione o grau de moagem

A moagem incide na velocidade do fluxo de dispensação e, por isso, na qualidade do extraído.


Na primeira utilização, é aconselhável manter as configurações de fábrica (moagem média) (fig. 14) e, em seguida, se o resultado não for satisfatório, alterar a regulação com base no gosto pessoal e no tipo de café, deslocando-se para uma moagem mais fina ou mais grossa, consultando os conselhos no capítulo "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro".


Atenção:

- A regulação do moedor do café é sempre efetuada com o mesmo em funcionamento.
- Regular o grau de moagem um grau de cada vez e preparar pelo menos 5 cafés antes de passar de uma regulação à seguinte.
- Não remover o depósito de café em grãos caso exista café em grãos no seu interior.

4.3 Os filtros de café

A máquina possui dois filtros de café.

O filtro (C2) possui impresso no fundo o símbolo , a indicar que é adequado para a preparação de 1 dose.



O filtro (C3) possui impresso no fundo o símbolo , a indicar que é adequado para a preparação de 2 doses.

Ambos os filtros possuem no interior o nível ideal de café prensado (fig. 16) para a dose correta de café. Se a quantidade for inferior ou superior ao nível indicado, o resultado poderá não ser satisfatório. Por conseguinte, nas moagens seguintes, proceder à regulação da moagem com o manípulo (B2) (ver sec. "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").



4.4 Moer o café diretamente no filtro

- Inserir o filtro para café moído (C2) ou (C3) no porta-filtro (C1) (fig. 17);
- Premir a tecla "X2" caso esteja a utilizar o filtro 2 de café;
- Engatar o porta-filtro à saída do moedor de café (A22) alinhando-o com a inscrição INSERT: em seguida, rodar para a direita o compartimento (fig. 18). A moagem tem início quando o compartimento atinge a posição CLOSE e é automaticamente interrompida;


Atenção: quando o aparelho está a moer o café, é possível efetuar em simultâneo um enxaguamento ou produzir água quente ou vapor.

- Uma vez terminada a moagem, o indicador luminoso pisca  (B16): puxe a alavanca de prensagem (A23) até ao batente: a serigrafia na alavanca indica a força exercida na dose () (fig. 19).
- Remover o compartimento porta-filtro, rodando-o para a esquerda.


Atenção: para regular a dose correta automaticamente moída no compartimento, ver a secç. "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro".


Caso seja removido o compartimento porta-filtro à saída do moedor do café sem se ter efetuado a prensagem, o indicador luminoso  (B16) pisca. Para prensar, rode o manípulo (B2) para a posição  para desativar o moedor do café, re-engate o porta-filtro e puxe a alavanca (A23).

4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro

Atenção: Na primeira utilização do moedor do café, deixar o manípulo na pos.  (min). É normal ter de se fazer algumas moagens para encontrar a regulação correta para a dose de café certa.



Após a primeira moagem, rode gradualmente o manípulo (B2) começando pela posição  "mín" (ver figura seguinte), até ao atingimento da dose correta, em função do tipo de café: a posição ideal será identificada dentro do setor evidenciado a cinzento na figura seguinte.

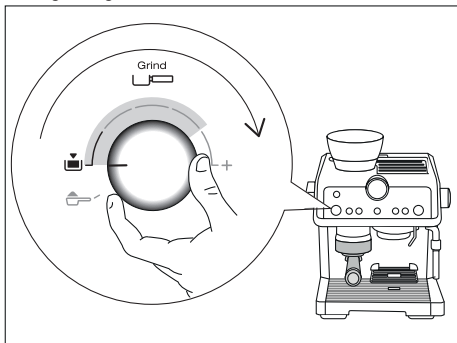

Regulando este manípulo, é possível adaptar a moagem a todo o tipo de café e, com o tempo, ao desgaste progressivo dos moedores.


5. DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ


5.1 Seleção da bebida

1. Rodar o botão de seleção de funções (B8) até selecionar o café desejado (ver secção "5.4 As bebidas à base de café").

2. Caso utilizar o filtro de 2 chávenas (C3), premir a tecla "2X" (B3).

5.2 Dispensar o café

1. Encaixar o compartimento porta-filtro (C1) na máquina: para um encaixe correto, alinhar a pega do compartimento porta-filtro com "INSERT" (fig. 10) e rodar o manípulo para a direita, até o alinhar com a posição "CLOSE";
2. Posicionar a chávena ou chávenas sob os bicos do porta-filtro;
3. Caso sejam usadas chávenas pequenas, baixar a grelha do apoio das chávenas (A10) para aproximar a chávena dos bicos do porta-filtro e desta forma obter um creme do café melhor (fig. 20);
4. Selecionar a bebida desejada através do correspondente manípulo (B8).
5. Prima o botão : o aparelho procede à dispensação e interrompe-se automaticamente.

Nota: Enquanto a máquina estiver a extrair o café, a dispensação pode ser parada a qualquer momento premindo o botão . Para desencaixar o porta-filtro, girar a pega do mesmo da direita para a esquerda.

Perigo de queimaduras


- Para evitar respingos, jamais desencaixar o porta-filtro enquanto a máquina estiver em funcionamento e aguardar alguns segundos após o dispensação.
- Em caso de falta de dispensação, aguardar cerca de 1 minuto antes de desengatar o porta-filtro: poderá libertar-se um jato de vapor causado pela pressão residual dentro da máquina.

5.3 Manómetro

O manómetro permite monitorizar se a pressão é a correta durante a dispensação do café (fig. 21).

Durante a dispensação do café EXPRESSO, o indicador rodará no setor "optimal zone", apresentando assim a pressão durante a preparação.






Para mais informações, consultar o capítulo "16. Como preparar um café perfeito".

Atenção: o manómetro apenas funciona durante a preparação de bebidas à base de café: se preparar água quente "  " ou se utilizar a função vapor, o indicador do manómetro não se move.

5.4 As bebidas à base de café

• EXPRESSO





Bebida de origem italiana, é um café curto de aroma intenso.

Café	Pré-infusão	Quantidade	Filtro	x2
Espresso 	✓	1 chávena 35 ml	C2  	✗
		2 chávenas 70 ml	C3  	✓

Certificar-se sempre de que a quantidade de café no filtro esteja correta (ver número "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").

• CAFÉ






Bebida de origem europeia, é um café longo de aroma delicado.

Café	Pré-infusão	Quantidade	Filtro	x2
Coffee 	✗	1 chávena 70 ml	C2  	✗
		2 chávenas 140 ml	C3  	✓

Certificar-se sempre de que a quantidade de café no filtro esteja correta (ver número "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").










• AMERICANO

Bebida de origem americana, é um café longo. Prevê a dispensação de expresso e, em seguida, de água quente diretamente para a chávena. É possível preparar 1 chávena de cada vez.

Café	Pré-infusão	Quantidade	Filtro	x2	
Americano 	✓	1 chávena 120 ml	C2  	✗	
		ACONSELHADO:			
		1 chávena 240 ml	C3  	✓	

Certificar-se sempre de que a quantidade de café no filtro esteja correta (ver número "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").

6. PERSONALIZAR O COMPRIMENTO DAS BEBIDAS À BASE DE CAFÉ COM A TECLA (B7)

- Preparar a máquina para dispensar 1 ou 2 chávenas da bebida à base de café que deseja dispensar, até engatar o porta-filtro (C1) completo com filtro (C2) ou (C3) e café moído.
- Selecionar o café a programar, rodando o manípulo (B8).
- Prima o botão : o indicador luminoso relativo ao botão  (B5) acende-se fixamente e o indicador luminoso relativo ao botão  pisca.
- Prima o botão  para iniciar a dispensação: os indicadores luminosos relativos aos botões  e  piscam.
- Uma vez atingido o comprimento da bebida desejada, volte a premir o botão .
- Premir a tecla  para guardar a nova configuração: o aparelho regressa de imediato ao uso e a tecla  permanece acesa.

Se não desejar guardar a nova configuração, premir qualquer outra tecla.

Programar o café Americano: seguir o procedimento anteriormente descrito tanto para o comprimento do café como para a quantidade de água quente dispensada.

Nota Importante:


- É possível programar as bebidas à base de café: não são programáveis o vapor e a água quente.
- A programação é relativa ao comprimento das bebidas e não à quantidade de café moída.
- É possível programar separadamente as bebidas "X2".


6.1 Reposição das bebidas

Para repor as quantidades de fábrica das bebidas, manter premido até ao desligamento da tecla  (B7).



É reposta a quantidade configurada de fábrica para a bebida selecionada.

7. UTILIZAR CAFÉ MOÍDO

- Inserir o filtro para café moído (C2) ou (C3) no porta-filtro (C1) (fig. 17);
- Verter a dose de café moído para o filtro;
- Rodar o manípulo (B2) para a posição  para desativar o moedor do café;
- Engatar o porta-filtro à saída do moedor de café (A22) alinhando-o com a inscrição INSERT: em seguida, rodar para a direita o compartimento (fig. 10).



- Puxar a alavanca de prensagem (A23) até ao batente: a sigrafia na alavanca indica a força exercida na prensagem () (fig. 19).
- Remover o compartimento porta-filtro, rodando-o para a esquerda.



8. DISPENSAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

- Escolha a chávena e coloque-a de novo na grelha de apoio das chávenas adequada ((A10) ou (A11)).
- Premir a tecla  (B6): o aparelho dispensa água quente a partir do dispensador dedicado (A5) e interrompe-se automaticamente.
- Para interromper a dispensação premir novamente a tecla .

9. COMO PROCEDER PARA FAZER BEBIDAS À BASE DE LEITE

- Verter na jarra do leite (C9) a quantidade de leite que se pretende aquecer/espumar, tendo em conta que o volume do leite aumentará 2 ou 3 vezes. Para obter uma espuma mais densa e homogênea, é aconselhável utilizar leite de vaca, magro ou meio gordo à temperatura de frigorífico (cerca de 5°C).
- Escolher a posição do anel (A7) (fig. 22) com base na bebida a preparar (ver a tabela seguinte):

Posição aconselhada	Bebida à base de leite a preparar
FLAT 	Leite quente (sem espuma)/ Caffelatte/Latte macchiato/ Flat White
FOAM 	Cappuccino, Espresso macchiato, Leite quente (com espuma)

- Colocar a jarra (C9) com o leite sob o cappuccinador (A8) (fig. 23).
- Mergulhe o cappuccinador na jarra do leite tomando cuidado para nunca mergulhar o anel de cor preta (fig. 24).
- Rodar o manípulo para a posição  (fig. 25). A partir do cappuccinador sai o vapor que aquece o leite: se o anel estiver na posição FOAM, o vapor dá um aspeto cremoso ao leite e que aumenta seu volume (fig. 26). Para obter uma espuma mais cremosa, mergulhe o cappuccinador no leite e rode o recipiente com movimentos lentos de baixo para cima.
- Atingida a temperatura (o valor ideal é de 60°C) e a densidade de creme pretendidas, interromper o fornecimento do vapor girando o botão de vapor para a posição .


- Para as bebidas com café, preparar o café (ver cap. "4. Preparar a dose correta"): escolher chávenas suficientemente grandes e colocá-las na grelha de apoio das chávenas para expresso (A10). Para utilizar copos altos, fechar a grelha de apoio das chávenas para expresso (A10) e apoiar o copo na grelha de apoio das chávenas para copos ou malgas (A11).
- Verter o leite emulsionado nas chávenas: adoçar a gosto e, se desejado, colocar um pouco de chocolate em pó sobre a espuma.

Nota: Preparar o cappuccino: prever cerca de 100 g de leite por cada chávena.

10. LIMPEZA DO CAPPUCCINADOR DEPOIS DE CADA UTILIZAÇÃO

Por motivos de higiene, é aconselhável limpar sempre o cappuccinador após o uso.

Proceder na seguinte maneira:

- Deixe sair um pouco de vapor durante alguns segundos (pontos 2, 5 e 6 da secção anterior) girando o botão do vapor para a posição . Com esta operação o cappuccinador descarrega o leite que tiver ficado em seu interior.
- Desligar o aparelho pressionando a tecla ON/Standby (B1).
- Aguardar alguns minutos para que o cappuccinador arrefeça: com uma mão, manter firme o tubo do cappuccinador e com a outra desbloquear o mesmo, girando-o no sentido horário e puxando em seguida para baixo (fig. 27).
- Retirar o bico vaporizador de borracha do tubo de saída, puxando-o para baixo (fig. 28).
- Empurrador para cima o anel e verificar que os furos indicados pela seta da fig. 29 não estejam tapados. Se necessário, limpe-os com um alfinete;
- Introduzir novamente o bico distribuidor, deslocar o anel para baixo e introduzir novamente o cappuccinador no bico rodando-o e empurrando-o para o alto, até encaixar.

Para uma limpeza mais a fundo, utilizar o detergente da De'Longhi.

11. ATIVAÇÃO DO FILTRO AMACIADOR

Alguns modelos trazem o filtro amaciador (C6): se o seu modelo não o tiver, aconselhamos a adquiri-lo nos centros de assistência autorizados De'Longhi.

Para utilizar o filtro corretamente, siga as instruções descritas abaixo.

- Retire o filtro da embalagem;
- Rodar o disco com as datas (veja fig. 30) para que sejam visualizados os próximos 2 meses de utilização;

Atenção: o filtro tem a duração de dois meses se o aparelho for utilizado normalmente; se, ao contrário, a máquina permanecer inutilizada com o filtro instalado, a duração será de 3 semanas no máximo.

- Para ativar o filtro, fazer correr a água da torneira no furo do filtro (fig. 31) até que a água saia pelas aberturas laterais por mais de um minuto;
- Extrair o reservatório de água (A17) (se necessário, enchê-lo com água);
- Insira o filtro no reservatório de água e mergulhe-o completamente por uns dez segundos, inclinando-o e premindo ligeiramente para permitir que as bolhas de ar saiam (fig. 32);
- Inserir o filtro no respetivo alojamento (A18) e pressioná-lo a fundo; em seguida, voltar a fechar o depósito e inseri-lo na máquina;





Agora, o filtro foi ativado e é possível usar a máquina.


12. PROGRAMAÇÕES DO MENU


Nota: Uma vez dentro do menu, é possível regular todas as funções do mesmo, conforme o descrito nos números seguintes.

12.1 Temperatura do café


Caso deseje modificar a temperatura da água com a qual o café é feito, proceda da seguinte maneira:

- Mantenha premidas em simultâneo as teclas $\times 2$ (B3) e my (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede ao menu: alternam os indicadores luminosos  (B15) e  (B16);
- Rodar o manípulo de função (B8) para a posição  EXPRESSO: o indicador luminoso  (B11) permanece continuamente aceso;
- Premir a tecla correspondente à seleção desejada, conforme na tabela seguinte:

Tecla	Temperatura
$\times 2$	Normal
	Alta





- Para sair do menu, premir a tecla  (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso).







12.2 Dureza da água


O indicador luminoso  (B9) de descalcificação acende-se depois de um período de funcionamento pré-determinado, que depende do grau de dureza da água. É possível programar a máquina com base na dureza real da água fornecida pela rede nas diversas regiões, tornando, assim, menos frequente a operação de descalcificação.

Proceda da seguinte maneira:

- Retirar da embalagem a tira reativa a fornecida "TOTAL HARDNESS TEST" (C4).
- Mergulhar completamente a tira num copo com água durante cerca de um segundo.
- Extraia a tira da água e sacuda-a ligeiramente. Após um minuto mais ou menos, formam-se 1, 2, 3 ou 4 quadradinhos de cor vermelha, consoante a dureza da água. Cada quadradinho corresponde a 1 nível.





- Mantenha premidas as teclas $\times 2$ (B3) e my (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede-se menu: alternam os indicadores luminosos  (B15) e  (B16);
- Rodar o botão de seleção de funções (B8) para a posição  AMERICANO: o indicador luminoso  (B9) permanece continuamente aceso;
- Premir a tecla correspondente à seleção desejada, conforme na tabela seguinte:



Resultado Test	Tecla	Nível
	$\times 2$	1 água doce
		2 água média
		3 água dura ou muito dura
		


- Para sair do menu, premir a tecla  (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso).

12.3 Desligamento automático

É possível programar o comando Desligar automaticamente para que o aparelho se desligue após 9 minutos, após 1 hora e meia ou 3 horas de inutilização. Proceda da seguinte maneira:

- Mantenha premidas as teclas $\times 2$ (B3) e my (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede ao menu; alternam os indicadores luminosos  (B15) e  (B16);
- Rodar o botão de função (B8) para a posição  COFFEE: o indicador luminoso  (B13) permanece continuamente aceso;
- Premir a tecla correspondente à seleção desejada, conforme na tabela seguinte:

Tecla	Tempo
$\times 2$	9 minutos
	1,5 horas
	3 horas

- Para sair do menu, premir a tecla  (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso).

12.4 Valores fábrica

É possível repor os valores de fábrica no aparelho. Proceda da seguinte maneira:

1. Mantenha premidas as teclas $\times 2$ (B3) e \odot (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede ao menu;
2. Manter premida a tecla \odot durante alguns segundos, até que o indicador luminoso correspondente comece a piscar;
3. Para sair do menu, premir a tecla \downarrow (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso).

12.5 Poupança energia

Com esta função é possível ativar ou desativar a modalidade de economia energia. Quando ativa, a função garante um menor consumo energético, de acordo com as normativas europeias em vigor.

Proceda da seguinte maneira:

1. Mantenha premidas as teclas $\times 2$ (B3) e \odot (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede ao menu;
2. Prima a tecla \odot (B6) : o indicador luminoso (B12) acende-se;
3. Para sair do menu, premir a tecla \downarrow (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso).

Nota Importante:

- Quando a poupança de energia estiver ativa, a tiragem pode exigir alguns segundos de espera.
- Quando a poupança energética é desativada, a dispensação do vapor é imediata.

12.6 Regulação extra da moagem

Com o tempo, os moedores desgastam-se e a quantidade de café moído reduz-se. Quando a regulação dos moedores ilustrada na secção "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro" deixar de ser suficiente, é possível seleccionar um novo intervalo de moagem. Proceda da seguinte maneira:

1. Manter premidas as teclas $\times 2$ (B3) e \odot (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede-se ao menu: alternam os indicadores luminosos \odot (B15) e \downarrow (B16);
2. Rodar o manipulador de função (B8) para a posição \llcorner : o indicador luminoso \odot (B14) permanece continuamente aceso;
3. Seleccionar um novo intervalo de moagem premindo a tecla \odot (B4);
4. Para sair do menu, premir a tecla \downarrow (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso);
5. Rodar o manipulador de regulação quantidade café moído (B2) para a posição \downarrow "min", em seguida, proceder à regulação como na primeira utilização ("4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").

13. LIMPEZA

13.1 Limpeza da máquina

As seguintes partes da máquina devem ser limpas periodicamente:

- a bandeja recolhe-gotas (A13) completa com grelha de apoio das chávenas (A11) e tabuleiro da grelha (A12);
- a grelha de apoio das chávenas para chávenas expresso (A10);
- os filtros de café (C2) e (C3);
- o depósito de café em grãos (A2);
- os moedores do moedor de café;
- a saída do moedor de café (A22) (smart tamping station);
- o duche da caldeira (A21);
- o depósito de água (A17);
- o cappuccinador (A8) conforme indicado na secção "10. Limpeza do cappuccinador depois de cada utilização".


Atenção!

- Para a limpeza da máquina, não utilize solventes, detergentes abrasivos ou álcool.
- Não utilize objetos metálicos para retirar incrustações ou os restos de café, porque podem riscar as superfícies metálicas ou plásticas.
- Nenhum componente do aparelho pode ser lavado na lava-loiças, com excepção da bandeja recolhe-gotas (A13) e das grelhas de apoio das chávenas (A10) e (A11).
- Para períodos de inutilização superiores a uma semana, é aconselhado, antes de utilizar a máquina, efetuar um enxaguamento conforme ilustrado no parágrafo "3. Primeira colocação em funcionamento do aparelho".

Perigo!

- Durante a limpeza, jamais mergulhar a máquina na água: é um aparelho elétrico.
- Antes de qualquer operação de limpeza das partes externas do aparelho, desligar a máquina, tirar o plugue da tomada

e esperar até que a máquina esfrie.



13.2 Limpeza da bandeja recolhe-gotas


A bandeja recolhe-gotas é dotada de um indicador flutuante (A14) do nível da água contida. Antes que este indicador comece a sair da bandeja de apoio das chávenas, é necessário esvaziar o recipiente e limpá-lo, senão a

água pode transbordar e danificar a máquina, a superfície de apoio e a área ao redor.

1. Remover o recipiente (fig. 33).
2. Remover a grelha de apoio das chávenas (A11), a grelha do tabuleiro (A12) e o indicador de nível (A14), em seguida, eliminar a água e limpar com um pano todos os componentes: depois remontar o compartimento de recolha de pingos.
3. Inserir novamente a bandeja recolhe-gotas.

13.3 Limpeza da grelha pequena de apoio das chávenas


1. Extrair a grelha (A10) puxando-a pelo lado esquerdo e, em seguida, removendo-a do suporte (fig. 34).
2. Limpar com um pano o suporte e lavar a grelha (lavável na máquina de lavar louça).
3. Inserir novamente a grelha no suporte enfiando-a pelo lado direito e, depois, empurrando até a engatar totalmente (fig. 35).

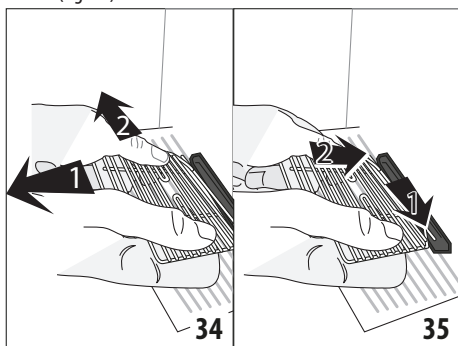

13.4 Limpeza e manutenção dos filtros de café



Os filtros de café foram pensados para se obter um creme de café ótimo. Para obter os melhores resultados, é necessário que os filtros estejam sempre limpos e sem resíduos de café.

Proceder por isso, após cada utilização, a enxaguar com água corrente em abundância os filtros (fig. 36), empurrar o filtro perfurado de forma a que fique sempre bem na sede (fig. 37) e verificar se o furo subjacente (ilustrado na fig. 40) se encontra sem qualquer resíduo.

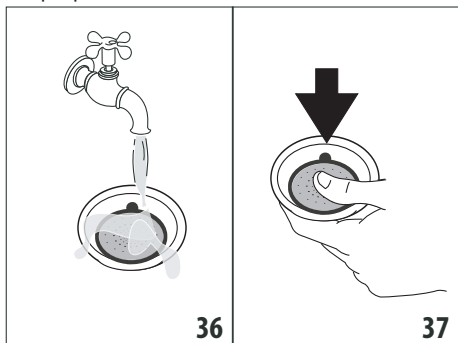


Se reparar em sujidade residual e, em todo o caso, uma vez por mês, proceda a uma limpeza a fundo dos filtros do café:

1. Extrair o filtro furado puxando a lingueta específica (fig. 38).

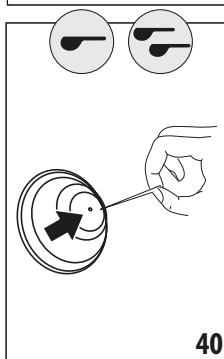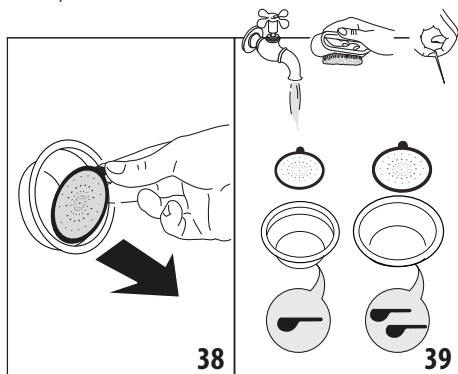

2. Enxaguar os filtros sob água corrente (fig. 39).
3. Certifique-se de que os furos não estejam tapados, caso contrário limpe-os com a ajuda de um alfinete (fig. 39-40).
4. Seque todos os componentes com um pano.
5. Reinsérer o filtro perfurado empurrando-o bem até ao fundo (fig. 37).

13.5 Limpeza do duche da caldeira

A cada 200 dispensações de café, efetue um enxaguamento do duche da caldeira: prima o botão de enxaguamento (B4)  até dispensar cerca de 200 ml de água.

13.6 Limpeza do depósito de água

1. Remover o filtro (*se presente) e enxaguá-lo com água corrente.
2. Limpe periodicamente (aproximadamente uma vez por mês) e a cada substituição do filtro amaciador (C6) (*se presente) o reservatório de água com um pano húmido e um pouco de detergente delicado e enxague abundantemente.
3. Inserir novamente o filtro (*se presente), encher o reservatório de água com água fresca e reinsérer o reservatório.
4. (Somente para modelos com filtro amaciador) tirar 100 ml de água.

Perigo!


Durante a limpeza, jamais mergulhar a máquina na água: é um aparelho elétrico.

13.7 Limpeza do depósito do café em grão

Limpe regularmente, com um pano, o depósito café em grãos, sem o extrair.

Para uma limpeza mais aprofundada, proceda conforme se segue:

1. Certifique-se de que o depósito café em grãos (A2) esteja vazio: eventualmente, proceda às moagens em vazio para o esvaziar;
2. Desengate o depósito rodando-o em sentido anti-horário e extraia-o da máquina.





3. Lavar o depósito e a tampa (A1) com água morna: não lavar os componentes na máquina de lavar louça ou utilizando detergentes! Enxaguar bem os acessórios antes de os reutilizar.
 4. Aspirar os resíduos de café (fig. 41);
 5. Limpar com um pano macio a sede do depósito do café em grão e secar;
6. Voltar a inserir o depósito, conforme o indicado no capítulo "3. Primeira colocação em funcionamento do aparelho".


13.8 Limpeza dos moedores

Na altura da limpeza do depósito do café em grão, limpar a sede do depósito e a parte superior do moedor com um pano húmido. O moedor é amovível e, em caso de desgaste, pode ser substituído: para esta operação, dirigir-se a um centro de assistência autorizado. A remoção dos moedores pode ser necessária também caso algum corpo estranho bloqueie o moedor. Neste, proceder à limpeza conforme se segue:

1. Esvaziar o depósito de café em grãos (eventualmente aspirando o café em grãos residual).
2. Engatar o compartimento porta-filtro e efetuar uma moagem "vazia" para libertar o tubo de passagem do café: engatar em seguida o porta-filtro à saída do moedor do café (A22) alinhando-o com a inscrição INSERT e rodar para a direita o compartimento (fig. 18). A moagem tem início quando o compartimento atinge a posição CLOSE e é automaticamente interrompida;
3. Desligar o aparelho;
4. Remover o depósito de café em grãos conforme o indicado na secção anterior "13.7 Limpeza do depósito do café em grão".
5. Rodar para a esquerda o regulador de moagem até ao batede, na posição "REMOVE" (fig. 42).

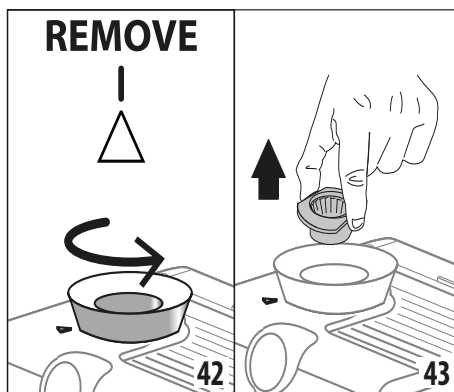

6. Extrair a parte superior do moedor, pegando no mesmo pela correspondente asa (fig. 43).
7. Limpar o moedor com um pincel (fig. 44) e aspirar os resíduos de café com um aspirador do pó (fig. 41).
8. Voltar a inserir a parte superior do moedor:

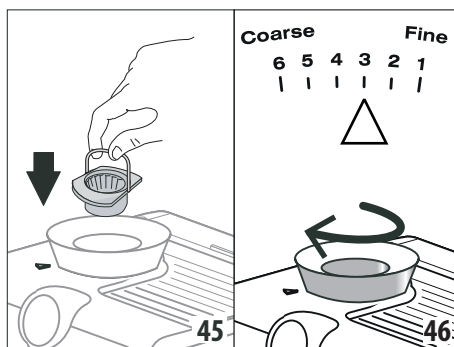

- inserir o moedor no seu alojamento (fig. 45);
 - rodar o regulador selecionando o grau de moagem desejado (fig. 46);
 - verificar se o moedor se encontra bem inserido, puxando-o pela asa: o moedor encontra-se corretamente inserido caso não se mova;
9. Com uma escovinha, remover eventuais resíduos de pó do café na saída do moedor de café (A22).

13.9 Substituição dos moedores



Quando a quantidade de café moído se reduzir ainda mais, convém dirigir-se a um centro de assistência para substituir os

moedores: proceder conforme se segue para atualizar a regulação da moagem:

1. Manter premidas as teclas $\times 2$ (B3) e my (B7) durante pelo menos 3 segundos: acede-se ao menu: alternam os indicadores luminosos ☞ (B15) e ⏻ (B16);
2. Rodar o manípulo de função (B8) para a posição ☺ : o indicador luminoso ☞ (B14) permanece continuamente aceso;
3. Selecionar um intervalo original de moagem premindo a tecla $\times 2$;
4. Para sair do menu, premir a tecla ⏻ (B1). (Após cerca de 1 minuto de inutilização, o aparelho sai automaticamente do menu de configurações e regressa de imediato ao uso);
5. Rodar o manípulo de regulação quantidade café moído (B2) para a posição ☐ "min", em seguida, proceder à regulação como na primeira utilização ("4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro").

13.10 Limpeza da "Smart tamping station"

Para que a moagem seja sempre de boa qualidade, limpe regularmente a "Smart tamping station" conforme se segue:

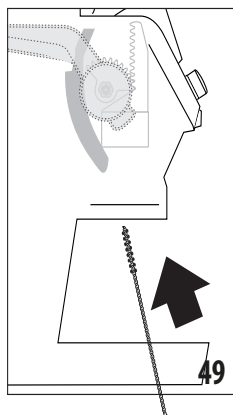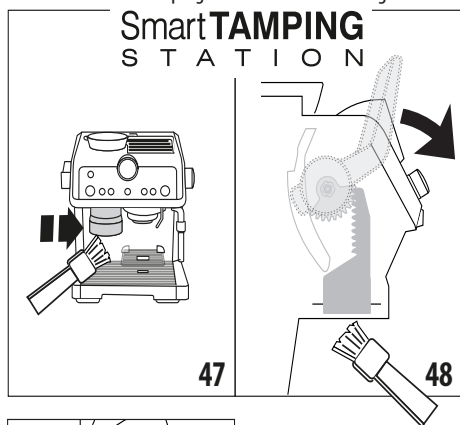

1. Limpe a zona de engate com um pincel (fig. 7).
2. Puxe pela alavanca (A23) até ao fim de curso e limpe com um pincel o tampão (fig. 48): em seguida, solte a alavanca.
3. Utilizando a escova (C8), limpar a tremonha de café (fig. 49).

13.11 Outras limpezas

1. Para a limpeza da máquina não utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Basta um pano humedecido e macio.
2. Limpe regularmente o copo porta-filtro.
3. Recomenda-se utilizar exclusivamente o descalcificante da De'Longhi.


14. DESCALCIFICAÇÃO

Descalcificar a máquina quando o indicador luminoso ☺ (B9) se acender.

- Antes de utilizar, leia as instruções e as etiquetas do descalcificante indicadas na embalagem do produto.
- Recomenda-se que utilize exclusivamente o descalcificante De'Longhi. O uso de descalcificantes inadequados, assim como a descalcificação não realizada regularmente, pode comportar o surgimento de defeitos não cobertos pela garantia do fabricante.

Seguir o seguinte procedimento:





1. (SE HOUVER, RETIRE O FILTRO AMACIADOR). Verter no reservatório de água o descalcificador até ao nível ☐ A (que corresponde a uma embalagem de 100 ml) impresso ao lado do depósito e então adicionar água até atingir o nível ☐ B.
2. Se o aparelho estiver desligado, premir a tecla ON/Standby (B1).
3. Certificar-se de que o porta-filtro não esteja encaixado e colocar um recipiente em baixo dos dispensadores (A5), (A6) e em baixo do duche da caldeira (A21) (fig. 8).
4. Rodar o botão de seleção de funções (B8) para a posição ☺ : o indicador luminoso ☺ pisca e o indicador luminoso de OK acende-se.
5. Premir OK (B5) para iniciar a descalcificação.
6. O programa de descalcificação inicia e o líquido descalcificante sai pelos dispensadores e pelo duche da caldeira. O programa de descalcificação executa automaticamente toda uma série de enxaguamentos a intervalos regulares para remover os resíduos de calcário do interior da máquina de café até esvaziar o reservatório.
7. A dispensação é interrompida e acendem-se os indicadores luminoso ☞ (B15) e ☺ correspondentes à tecla enxaguamento (B4).
8. Esvaziar o depósito usado para a recolha do líquido descalcificante e voltar a colocá-lo sob os dispensadores.
9. Extrair o reservatório de água, esvaziá-lo de eventuais resíduos de solução descalcificador, enxaguá-lo com água corrente e enchê-lo com água fresca até ao nível MAX. Reinserir depois o depósito no seu alojamento.

10. Premir a tecla : o aparelho procede ao enxaguamento dos circuitos internos e dispensa pelos três dispensadores.
11. Uma vez terminado o enxaguamento, o aparelho interrompe a dispensação. Todos os LED piscam brevemente e o aparelho fica pronto para a utilização.
12. Esvaziar o depósito de recolha da água de enxaguamento.
13. Extrair e esvaziar o compartimento de recolha de pingos e, em seguida, voltar a inseri-lo.
14. Extrair e encher o reservatório de água com água fresca e, em seguida, voltar a inseri-lo.
15. Colocar novamente o botão de seleção de funções numa posição de café.







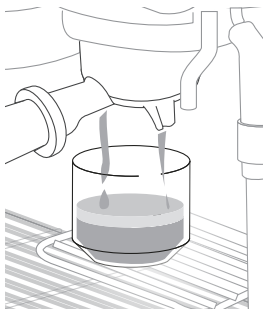

15. DADOS TÉCNICOS
















Tensão de rede:	220-240V-50-60Hz
Potência absorvida:	1450W
Dimensões CxPxA:	375x368x445 mm
Pressão MÁX:	19 bar
Capacidade do reservatório de água:	2 L
Comprimento do cabo alimentação:	1200 mm
Peso:	12 kg



16. COMO PREPARAR UM CAFÉ PERFEITO

EXPRESSO PERFEITO	EXPRESSO SUB-EXTRAÍDO	EXPRESSO DEMASIADO EXTRAÍDO
		
CREME: cor de avelã com reflexos escuros e estrias claras, espesso 3-4 mm	CREME: claro e fino, com bolhas grandes	CREME: escuro e fino, apenas nos bordos
CORPO: consistente, rico e suave	CORPO: leve, aquoso	CORPO: excessivo
SABOR: equilibrado e de longa duração	SABOR: equilibrado e de curta duração	SABOR: forte, adstringente, de longa duração e amargo ao palato
AROMA: intenso	AROMA: pouco pronunciado	AROMA: escasso, com travo a café queimado
MOAGEM: Correta	MOAGEM: demasiado grossa. Regular o moedor do café para uma posição inferior, seguindo as indicações constantes do capítulo "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro"	MOAGEM: demasiado fina. Regular o moedor do café para uma posição superior, seguindo as indicações constantes do capítulo "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro"
DOSE CAFÉ: Correta 	QUANTIDADE DE CAFÉ NO FILTRO: Insuficiente. Aumentar a quantidade rodando o manípulo "B2. Manípulo de regulação quantidade café moído", conforme o descrito na secção "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro"	QUANTIDADE CAFÉ NO FILTRO: Demasiado: diminuir a quantidade rodando o manípulo "B2. Manípulo de regulação quantidade café moído", conforme o descrito na secção "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro"



17. SIGNIFICADO DOS INDICADORES LUMINOSOS

INDICADORES LUMINOSOS	SIGNIFICADO INDICADORES LUMINOSOS	OPERAÇÃO
Todos os indicadores luminosos piscam curtamente	Ligação do aparelho	Auto-diagnóstico
 fixa	A água no depósito não é suficiente ou o reservatório de água não se encontra bem inserido	Encher o depósito ou extrair e voltar a inserir corretamente o depósito
	A função de poupança energética encontra-se ativa	Consultar a sec. "12.5 Poupança energia" se desejar desativar a função
 fixa	O aparelho está ligado e pronto para o uso	O aparelho está na temperatura para dispensar vapor: se desejar dispensar vapor, rodar o botão do vapor (A4)
 intermitente	O aparelho está ligado e a função de poupança energética encontra-se ativa: o botão do vapor (A4) está na posição de dispensação de vapor	O indicador luminoso pisca a indicar que o aparelho se está a preparar para dispensar vapor: o dispensador inicia mal o aparelho esteja à temperatura
	O aparelho está a aquecer para ficar pronto para o uso	O aparelho está à temperatura quando o indicador luminoso permanece fixo
	A dispensação do vapor terminou e o botão do vapor (A4) está na posição para dispensar vapor	Coloque o manípulo novamente na posição  .
 fixa	A alavanca de pressão (A23) não está na posição correta	Rode a alavanca até à posição.
 intermitente	O aparelho requer a prensagem	Acabou de ser realizada a moagem e o porta-filtro foi engatado no moedor de café
	O porta-filtro foi desengatado do moedor do café sem prensar	Desengatar o porta-filtro e proceder prensando o café conforme o descrito na sec. "7. Utilizar café moído"
	O porta-filtro foi desengatado sem concluir a moagem ou a prensagem foi feita demasiado cedo	Repetir a moagem
	A tremonha do café do moedor de café está entupida	Proceder à limpeza conforme indicado na sec. "13.10 Limpeza da "Smart tamping station"" e no cap. "18. Se algo não funcionar" em correspondência à fig. 50.
	Os moedores estão bloqueados devido à presença de um corpo estranho	Proceder à remoção do corpo estranho e limpar os moedores conforme indicado na secç. "13.8 Limpeza dos moedores".
 fixa	O depósito de café em grãos está vazio	Encher o depósito de café em grãos
		...→



INDICADORES LUMINOSOS	SIGNIFICADO INDICADORES LUMINOSOS	OPERAÇÃO
 intermitente	O depósito de café em grão não está inserido ou não está corretamente enroscado na própria sede ou o seletor, na base do próprio depósito, não está na posição entre 1 e 6.	Reinsere corretamente o depósito de café em grão
 +  piscam brevemente a intervalos regulares	O manípulo (B2) foi rodado até atingir a regulação máxima 	Quando a quantidade moída não for suficiente para a dose correta, selecione o novo intervalo de moagem seguindo as instruções da secç. "12.6 Regulação extra da moagem".
 intermitente	A temperatura do aparelho é demasiado alta para preparar café	Aguardar que a temperatura desça
 fixa	É necessário proceder à descalcificação	Efetuar a descalcificação conforme o ilustrado na sec. "14. Descalcificação"
 intermitente	O aparelho encontra-se a realizar a descalcificação	Proceda realizando a operação conforme o descrito no cap. "14. Descalcificação"
 fixa	A descalcificação terminou e o manípulo (B8) está na posição "descalcificação"	Rodar o manípulo de função para uma das posições de "café"
 pisca rapidamente	O manípulo (B8) está na posição descalcificação	Rodar o manípulo para uma posição de bebida
 fixo	É a primeira ativação da máquina e é necessário proceder ao enchimento do circuito da água.	Proceda conforme o indicado no cap. "3. Primeira colocação em funcionamento do aparelho"
 +  intermitentes	Se o filtro amaciador (C6) estiver instalado, pode ter havido a libertação de uma bolha de ar no interior do circuito, bloqueando a dispensação	Premir a tecla (B6) correspondente ao indicador luminoso  (fig. 9): a dispensação inicia e interrompe-se automaticamente.
	A moagem é muito fina e, portanto, o café sai muito lentamente ou não sai de todo	Extrair o compartimento, repetir as operações para fazer o café, tendo em mente as indicações da sec. "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro" e da tabela "16. Como preparar um café perfeito".
 intermitente	A bandeja recolhe-gotas (A13) não se encontra inserida ou não foi corretamente inserida	Extrair e voltar a inserir corretamente a bandeja recolhe-gotas
 fixa	Alarme genérico	Dirija-se a um centro de assistência
...→		

INDICADORES LUMINOSOS	SIGNIFICADO INDICADORES LUMINOSOS	OPERAÇÃO
	Se o filtro amaciador (C6) estiver instalado, pode ter havido a libertação de uma bolha de ar no interior do circuito, bloqueando a dispensação	Premir a tecla (B6) correspondente ao indicador luminoso  (fig. 9): a dispensação inicia e interrompe-se automaticamente.
	A moagem é muito fina e, portanto, o café sai muito lentamente ou não sai de todo	Extrair o compartimento, repetir as operações para fazer o café, tendo em mente as indicações da sec. "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro" e da tabela "16. Como preparar um café perfeito".
	O filtro está obstruído ou falta o filtro perfurado	Efetuar a limpeza conforme indicado na sec. "13.4 Limpeza e manutenção dos filtros de café" e certificar-se de reinserir corretamente o filtro perfurado
	O depósito está mal inserido e as válvulas no fundo não estão abertas	Pressionar levemente o depósito de modo a abrir as válvulas em seu fundo
	Há calcário no circuito hidráulico	Efetuar a descalcificação conforme indicado no cap. "14. Descalcificação"

18. SE ALGO NÃO FUNCIONAR

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai mais café expresso	Falta de água no reservatório (A17)	Encher o reservatório
	O indicador luminoso  está aceso para indicar que o circuito de café ou circuito de vapor está vazio.	Prima o botão correspondente ao indicador luminoso  para encher o circuito.
	O filtro está obstruído ou falta o filtro perfurado	Efetuar a limpeza conforme indicado na sec. "13.4 Limpeza e manutenção dos filtros de café" e certificar-se de reinserir corretamente o filtro perfurado
	O depósito está mal inserido e as válvulas no fundo não estão abertas	Pressionar levemente o depósito de modo a abrir as válvulas em seu fundo
	Há calcário no circuito hidráulico	Efetuar a descalcificação conforme indicado no cap. "14. Descalcificação"
O porta-filtro não se encaixa ao aparelho	O café moído não foi prensado e foi demasiado prensado	Proceder prensando o café conforme o indicado na sec. "4.4 Moer o café diretamente no filtro"
O café expresso pinga das bordas do porta-filtro e não através dos furos	O porta-filtro está mal inserido	Encaixar o porta-filtro corretamente e girá-lo até o fim com força
	A guarnição da caldeira de expresso perdeu elasticidade ou está suja	Substituir a guarnição da caldeira de expresso junto a um Centro de Assistência
	O filtro está obstruído, falta o filtro perfurado ou o mesmo está sujo	Efetuar a limpeza conforme o indicado na sec. "13.4 Limpeza e manutenção dos filtros de café"
		...→

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O creme do café é claro (desce rapidamente do bico)	É necessário rever as configurações do aparelho	Veja o cap. "16. Como preparar um café perfeito"
O creme do café é escuro (o café desce lentamente do bico)	É necessário rever as configurações do aparelho	Veja o cap. "16. Como preparar um café perfeito"
A espuma do leite não se forma enquanto se faz o cappuccino	O anel (A7) está na posição "FLAT" (SEM ESPUMA)	Empurrar o anel para a posição "FOAM"
	O leite não está suficientemente frio	Utilizar sempre leite com temperatura do frigorífico
	O cappuccinador (A8) está sujo	Efetuar a limpeza do cappuccinador conforme descrito no cap. "10. Limpeza do cappuccinador depois de cada utilização"
	Há calcário no circuito hidráulico	Efetuar a descalcificação conforme indicado no cap. "14. Descalcificação"
No término da descalcificação, o aparelho precisa de outro enxaguamento	Durante o ciclo de enxaguamento, o depósito não foi enchido até ao nível MAX	Repita o enxaguamento a partir do (8) da sec. "14. Descalcificação"
O aparelho não moi o café	Dentro do moedor de café está presente um corpo estranho que não pode ser moído	Proceder à limpeza dos moedores conforme indicado na sec. "13.8 Limpeza dos moedores", certificando-se de remover todo o café em grãos do depósito do café em grãos (A2) antes de o extrair. Antes de reinserir o moedor, aspirar bem todos os resíduos do seu alojamento (fig. 44).
Se se desejar alterar a qualidade do café	É necessário eliminar todo o café em grãos presente na máquina	<ul style="list-style-type: none"> • Esvazie o depósito café em grãos (fazendo moagens em vazio ou eventualmente aspirando o café em grãos residual). • Engatar o compartimento porta-filtro e efetuar moagens "vazias" para libertar o tubo de passagem do café: engatar em seguida o porta-filtro à saída do moedor do café (A22) alinhando-o com a inscrição INSERT e rodar para a direita o compartimento (fig. 22). A moagem tem início quando o compartimento atinge a posição CLOSE e é automaticamente interrompida. Repetir até que o filtro permaneça vazio. • Inserir no depósito de café em grãos o novo café. • Se com a moagem não se atingir a "dose perfeita", proceda conforme na secç. "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro".
		...→

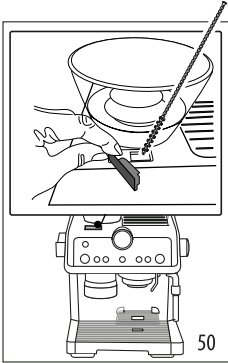PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
<p>Após a moagem, o filtro de café está vazio</p> <p>Após a moagem, o pó do café no filtro é demasiado abundante</p>	<p>A tremonha do café do moedor de café está entupida</p>	<p>Proceder à limpeza conforme indicado na sec. "13.10 Limpeza da "Smart tamping station"": Se o problema persistir, aceder à tremonha abrindo a respetiva portinhola e libertando-a utilizando a escova (fig. 50).</p> 
<p>Após a moagem, o pó do café no filtro não atinge a "dose de café perfeita"</p> 	<p>A "Smart Tamping Station" precisa de ser limpa</p> <p>É necessário regular a quantidade de café moído</p> <p>Com o tempo os moedores desgastam-se</p>	<p>Proceder à limpeza conforme indicado na sec. "13.11 Limpeza da "Tamping station", em seguida, repita a moagem.</p> <p>Regular a quantidade com o manípulo correspondente, (B2) seguindo as indicações na secç. "4.5 Regular a quantidade de café moído no filtro". Se o manípulo já estiver na posição máx., proceder conforme o indicado na secç. "12.6 Regulação extra da moagem".</p> <p>Proceder à substituição dos moedores conforme indicado na secç. "13.9 Substituição dos moedores".</p>