



ECAM29X.5Y



MAGNIFICA
— EVO —

КАФЕМАШИНА
Инструкции за употреба

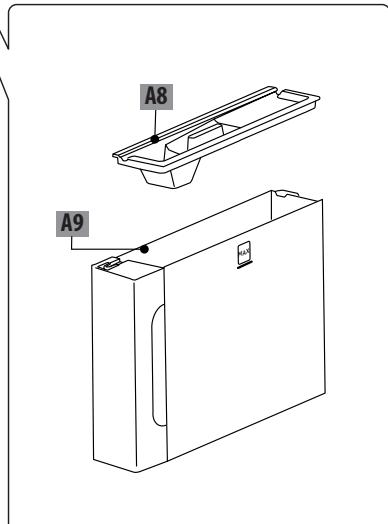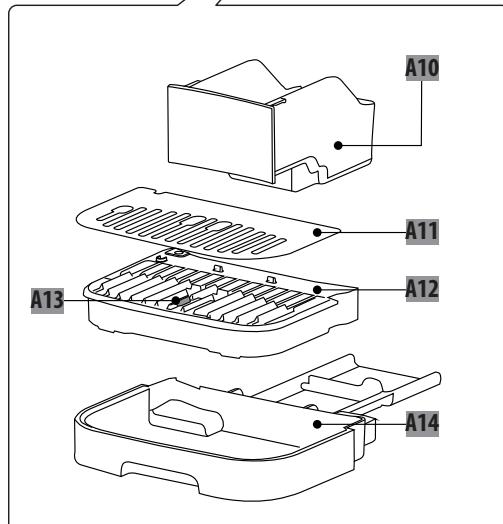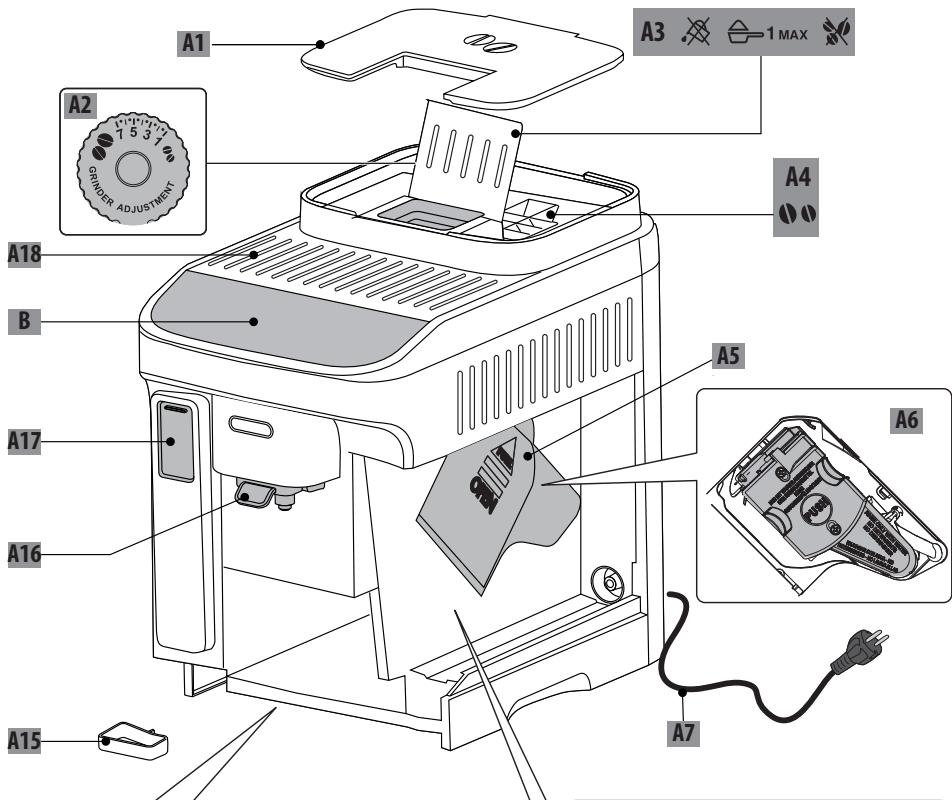

De'Longhi

A

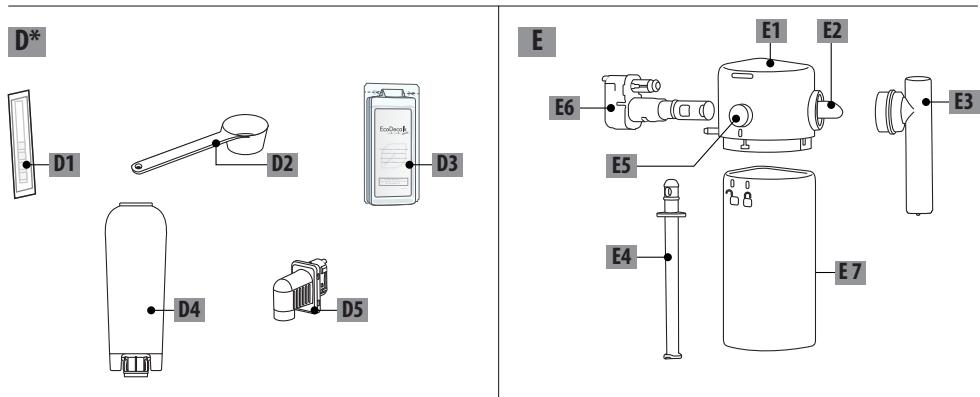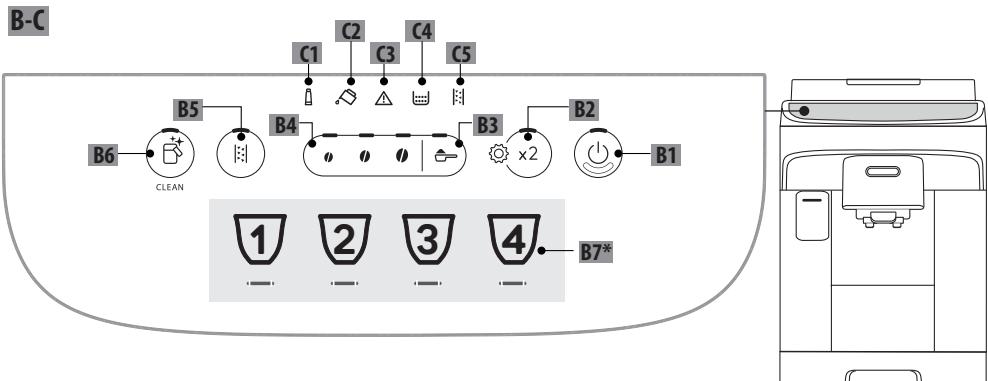

	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
1.1	Букви в скоби.....	5
1.2	Проблеми и ремонти	5
2.	ОПИСАНИЕ	5
2.1	Описание на уреда - А	5
2.2	Описание на контролен панел - В.....	5
2.3	Описание на индикаторите - С.....	5
2.4	Описание на аксесоарите - D*	5
2.5	Описание на каната за мляко - Е.....	5
3.	ПЪРВО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА	6
3.1	Пригответе каната за мляко (Е) за употреба	6
4.	ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР	7
4.1	Смяна на филтъра.....	8
4.2	Сваляне на филтъра.....	8
5.	ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	8
6.	ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	9
7.	ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	9
8.	ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С КАФЕ	9
8.1	Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна	9
8.2	Приготвяне на 2 чаши кафе	9
8.3	Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе	10
8.4	Общи инструкции за приготвянето на напитки с кафе.....	10
8.5	Промяна на силата на кафето	10
8.6	Изплакване	10
8.7	Съвети за по-топло кафе	10
8.8	Настройка на кафемелачката.....	11
8.9	Персонализирайте количеството в чашата	11
9.	ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	11
9.1	Какво мляко да се използва?	11
9.2	Колко мляко да се сипе?	11
9.3	Напълнете и поставете каната за мляко	12
9.4	Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе ...	12
9.5	Приготвяне на напитки с мляко	12
9.6	Почистване на каната за мляко след всяка употреба	13
9.7	Персонализирайте количеството в чашата	13
10.	ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	13
	10.1 Персонализирайте количеството топла вода.....	14
11.	СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ.....	14
12.	МЕНЮ НАСТРОЙКИ	14
12.1	Нулиране към фабрични настройки..	16
13.	ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА	17
14.	ПОЧИСТВАНЕТО НА КАНАТА ЗА МЛЯКО ЗАВЪРШЕНО	19
15.	ПОЧИСТВАНЕ НА ИНФУЗОРА	20
16.	ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК	20
17.	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ	22
18.	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	24
19.	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	26

Преди да използвате уреда, прочете винаги свитъка с предупреждения за безопасност.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Индикаторите led и сигналните показатели на панела на вашата машина, ще ви помогнат да работите правилно с машината:

	Изключен	--
	Включен	Налична функция
	Светлинен индикатор	Извршвана функция
	Бързо мигащ индикатор	Уредът изисква намеса от страна на потребителя

Тези символи се използват също така в quick guide, приложени към продукта.

1.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на описаните на уреда (стр. 2-3).

1.2 Проблеми и ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите „17. Значение на индикаторите“ „Съобщения изведени на екрана“ и „Отстраняване на проблеми“ „Отстраняване на проблеми“.

Ако те се окажат неефикасни или за допълнителни пояснения, се препоръчва да се свържете с отдел обслужване на клиенти, на телефоните, посочени на сайта www.delonghi.com.

За евентуални ремонти, се обръщайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите могат да бъдат консултирани на страница www.delonghi.com.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Описание на уреда - A

- A1. Капак на контейнер за кафе на зърна
- A2. Колело за регулиране на кафемелачка
- A3. Фуния за предв. смляно кафе
- A4. Контейнер за кафе на зърна
- A5. Люк на инфузор

A6. Измъркаращ се инфузор

A7. Захранващ кабел

A8. Капак на резервоар за вода

A9. Резервоар за вода

A10. Контейнер за утайка от кафе

A11. Табла за поставяне на чаши

A12. Решетъчна ваничка

A13. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки

A14. Ваничка за събиране на капки

A15. Ваничка за събиране на конденз

A16. Струйник за кафе с регулиране на височината

A17. Врата за достъп до конектора за аксесоари

A18. Табла за поставяне на чаши

2.2 Описание на контролен панел - B

- B1. Бутон ON/Standby с вграден led индикатор
- B2. Бутон X2 с вграден led индикатор (ако се натисне за 5 секунди, се влиза в меню настройки)
- B3. Бутон за избор на предв. смляно кафе
- B4. Бутона за избор на сила (леко, средно, силно)
- B5. Бутон за избор на цикъл на Отстраняване на котлен камък
- B6. Бутон Clean (почистване на каната за мляко) с вграден индикатор (ако се натисне за 5 секунди, активира Ръчно изплакване)
- B7. Бутона за избор на напитки с вграден led индикатор (* напитки различни по вид и брой, в зависимост от моделите)

2.3 Описание на индикаторите - C

- C1. Индикатор за изразходен филтър
- C2. Индикатор за липса на вода
- C3. Индикатор общ алерма
- C4. Индикатор за контейнера за утайка
- C5. Индикатор заиск за отстраняване на котлен камък

2.4 Описание на аксесоарите - D*

(*различни по тип и брой според модела)

- D1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" (Общ тест за твърдост)
- D2. Мярка дозатор за предв. смляно кафе
- D3. Препарат за отстраняване на котлен камък
- D4. Омекотяващ филтър
- D5. Струйник за вода

2.5 Описание на каната за мляко - E

- E1. Капак с устройство за разпенване на мляко
- E2. Конектор на тръба за подаване на мляко (не се отстранява)
- E3. Тръба за изтичане на млякото на пяна
- E4. Тръба за засмукване на мляко



- E5. Бутона за измъкване на каната/измъкване на конектор на каната
- E6. Конектор на каната за мляко
- E7. Контейнер за мляко

3. ПЪРВО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

Забележка:

- При първа употреба, изплакнете с топла вода всички разглобяеми аксесоари, които са предназначени за контакт с вода или мляко.
- Евентуални следи от кафе в мелачката се дължат на тестовете за функциониране на машината, преди да бъде пусната в търговската мрежа и са доказателство за щателната грижа, която имаме за продукта.
- При първата употреба веригата за вода е празна, поради тази причина, машината може да бъде много шумна: шумът намалява постепенно с напълването на веригата.
- За да извършите първо стартиране, уверете се, че струйникът за вода (D5) е поставен в машината.



1. Свържете уреда към електрическата мрежа (фиг. 1).



1

2



2. На контролния панел (B) се включва индикаторът (C2) (фиг. 2); измъкнете резервоара за вода (A9) (фиг. 3), напълнете го до MAX ниво с прясна питейна вода (фиг. 4), поставете отново резервоара.



3

4

- 3. На контролния панел мига бързо led индикатор (B2).
- 4. Позиционирайте един съд под струйниците за кафе (A16) и вода (D5) (фиг. 5).



5

6

- 5. Натиснете бутона (фиг. 6): уредът ще продължи да пълни с вода вътрешните вериги и струйника за топла вода от струйника за вода;
- 6. Подаването спира: след няколко секунди машината пуска гореща вода от струйника за кафе.

След приключване на приготвянето, машината е готова за употреба.


Забележка:

- При първото използване, трябва да се направят 4-5 чаши капучино, преди да се постигне добър резултат в чашата.
- Препоръчва се, да се инсталира веднага приложеният филтър за вода. След изминаване на два месеца от времето (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към смяна или отстраняване на филтъра, дори ако съответният индикатор (C1) не е включен.
- Да се персонализира възможно най скоро твърдостта на водата (раздел „5. Измерване на твърдостта на водата“).


3.1 Пригответе каната за мляко (E) за употреба

При първа употреба, демонтирайте и почистете всички компоненти на каната за мляко, както е посочено по-долу:

1. Откачете капака (E1), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка: линията върху капака трябва да стигне до символа (фиг. 7);
2. След това повдигнете капака (фиг. 8).




7




8

3. Измъкнете тръбата за засмукване (фиг 9);
4. Завъртете тръбата за подаване на мляко в перпендикулярна позиция и дръпнете докато се измъкне (фиг. 10);



9




10


5. Измъкнете от контейнера за мляко (E7) конектора (E6);
6. След като са демонтирани всички компоненти, пристъпете към почистване на каната, както е посочено в параграф "14. Почистването на каната за мляко завършено".

След като е извършено почистването на всички компоненти, монтирайте отново каната, като поставите и конектора в неговото седалище по следния начин:

1. Поставете конектора в специалното седалище на капака (фиг. 11);
2. Избутайте докрай конектора (фиг. 12): след като е поставен добре, ще може да се измъкне само чрез натискане на специалния бутона на самия капак.



11



12

Каната, окупелкована с всички компоненти е готова за употреба.

4. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР



За да поддържате непроменени във времето характеристиките на машината, ви съветваме да използвате филтър за омекотяване на вода De'Longhi.

За повече информация, посетете сайта www.delonghi.com.

WaterFilter EAN: 8004399327252


За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

1. Извадете филтъра (D4) от опаковката и завъртете датника, докато видите следващите 2 месеца (фиг. 13);




14

2. За активиране на филтъра, пуснете през централния отвор на филтъра за питейна вода и изчакайте водата да тече през страничните отвори повече от една минута (фиг. 14);
3. Измъкнете резервоара за вода (A9) от машината (фиг. 4) и го напълнете с прясна питейна вода; поставете филтъра в резервоара за вода, като го потопите напълно за около десет секунди, накланяйки го и натискайки го за да позволите освобождаването на меухретата въздух (фиг. 15);




15



16

4. Поставете филтъра в съответното седалище и го натиснете докрай (фиг. 16);
5. Затворете резервоара с капака (A8), след което поставете резервоара в машината;
6. Ако не е наличен, поставете струйника за вода (D5).

- Поставете под струйника за топла вода един празен съд с минимален капацитет от 0,5 литра (фиг. 5).
- Вижте инструкциите в раздел „12. Меню настройки“ за инсталација на филтър;
- На контролния панел, индикаторът на филтъра (C1) мига и led индикаторът, отнасящ се до бутона за почистване на каната/ръчно изплакване (B6) мига бързо;
- Натиснете бутона за почистване/ръчно изплакване на каната (B6) (фиг. 17);



17

- Уредът подава гореща вода и спира автоматично;
- След приключване на приготвянето, индикаторът на филтъра се изключва, филтърът е активен и може да се пристъпи към употреба на машината.

Забележка:

- Индикаторът led, съответстващ на бутона (B6) мига бързо, натиснете самия бутон. По този начин машината пристъпва към напълване на вътрешните вериги, като елиминира образувалите се въздушни мехурчета и продължава инсталационарното, описано по-горе.
- В края на инсталационарното, led индикаторите за напитки мигат, за да покажат, че машината се нагрява, за да се върне в готовност за употреба.

4.1 Смяна на филтъра

Сменете филтъра (D4), когато се включи индикатора (C1).

- Измъкнете резервоара за вода (A9) и изразходения филтър;
- Пристъпете към операциите, илюстрирани в предходния параграф за да активирате филтъра;
- Вижте инструкциите в раздел „12. Меню настройки“ за настройка на машината и повторете точките от 9 до 12 от предходния параграф.

Забележка:

След изминаване на два месеца от времето (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към смяна на филтъра, дори машината още да не го изиска.

4.2 Сваляне на филтъра

Ако желаете да продължите да използвате уреда без филтър (D4), е необходимо да го отстраните, и да сигнализирате свалянето.


- Измъкнете резервоара за вода (A9) и изразходения филтър;
- Вижте инструкциите с раздел „12. Меню настройки“ за да настроите машината.

Забележка:

След изминаване на периода от два месеца (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към сваляне на филтъра, дори машината още да не го изиска.

5. ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Настройването веднага на твърдостта на водата, позволява на машината да намали честотата на отстраняване на котлен камък. Индикаторът за отстраняване на котлен камък (C5) следователно ще се включи, когато е необходимо, въз основа на действителната твърдост на водата, която се използва в различните региони. Процедирайте както следва:



18



19

- Ако се доставя с вашия модел, извадете от опаковката тест лентата (D1).
- Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда (фиг. 18).
- Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко (фиг. 19). След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една нива.

Total Hardness Test	Твърдост
	1 Ниска
	2 Средна
	3 Средна/Висока



Виж инструкциите с раздел „12. Меню настройки“ за да настроите машината.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A16) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода. За да избегнете често изпразване на ваничката за събиране на капки (A14), се препоръчва да се събира водата от изплакване в контейнер.

- За да включите уреда, натиснете бутона (B1): led индикаторът на бутона се включва и на контролния панел (B) мигат led индикаторите на напитките, за да посочат, че машината се загрява.

По време на загряването, машината извършва едно изплакване; по този начин, освен че става загряване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загреят.

Уредът е готов, когато led индикаторите за напитки и сила, останат включени с фиксирана светлина.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко изключване на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да бъде прекъснато.

Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A16) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода. За да избегнете често изпразване на ваничката за събиране на капки (A14), се препоръчва да се събира водата от изплакване в контейнер.

- За да изключите уреда, натиснете бутона (B1);
- на контролния панел мигат led на бутоните за напитки: ако е предвидено, уредът извършва изплакване и след това се изключва (stand-by).

Забележка:

Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- първо изключете уреда с натискане на бутона ;
- изключете захранващия кабел от контакта.



8. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С КАФЕ

8.1 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна

Внимание!

Да не се използва зелено кафе на зърна, карамелизирано или захаросано кафе, тъй като то може да се полепи по мелачката за кафе, което ще я направи неизползваема.

- Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (A4) (фиг. 20);



- Поставете една чаша под дюзите на струйника за кафе (A16) (фиг. 21);
- Снижете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 21);
- Изберете желаната напитка:

Напитка (*)	Количество -ство по подразбиране (ml)	Количество, подлежащо на програмиране (ml)
Espresso	≈ 40	от ≈ 20 до ≈ 80
Coffee	≈ 180	от ≈ 100 до ≈ 240

(*) Напитки, различни по тип и брой според модела.

- Приготвянето започва и на контролния панел (B) мига индикаторът led съответстващ на приготвяната напитка.

8.2 Приготвяне на 2 чаши кафе

- Поставете чашите под дюзите на струйника за кафе (A16);
- Снижете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак;
- Натиснете бутона x2 (B2): съответният светодиод се включва;
- Натиснете бутона Espresso (B7);
- Приготвянето започва и на контролния панел (B) осъства включен led индикаторът, съответстващ на бутона Espresso.

8.3 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе



Внимание!


- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мляка запълнена до ръба (D2), това може да замърси машината отвътре или функцията (A3) може да се запуши.



Забележка:

При използване на предв. смляно кафе, може да се пригответ само една чаша кафе в даден момент.

- Натиснете бутона (B3): съответният led индикатор се включва;
- Проверете дали функцията е запушена, след това поставете една пълна мляка предв. смляно кафе (фиг. 22).



22

- Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (A16) (фиг.21).
- Поставете една чаша под дюзите на струйника за кафе (B7);
- Приготвянето започва и на контролния панел (B) мига индикаторът led съответстващ на приготвяната напитка.

8.4 Общи инструкции за приготвянето на напитки с кафе

- По време на употреба, на контролния панел (B) могат да се включат индикатори, значението на които е изложено в пар., „17. Значение на индикаторите“.
- За да се приготви по-горещо кафе, консултирайте параграф „8.7 Съвети за по-топло кафе“.
- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Отстраняване на проблеми“.
- За да персонализирате напитките според своите вкусове, консултирайте параграфи „8.5 Промяна на сила-

та на кафето“ и „8.9 Персонализирайте количеството в чашата“.

Забележка:

В режим енергоспестяване на машината са необходими няколко секунди изчакване, до приготвяне на първото кафе, тъй като трябва да загрее.

8.5 Промяна на силата на кафето

- Натиснете бутона (B4) съответстващ на желаната сила:

	Слабо
	Средна
	Strong

- Продължете като изберете желаната напитка с кафе.

Забележка:

- При следващото приготвяне, машината предлага по-следната избрана сила.
- При прекъсване на електрическото захранване, машината се връща към средното ниво по подразбиране.

8.6 Изплакване

С тази функция е възможно да изтече топла вода от струйника за кафе, за да се почисти и загрее вътрешна верига на машината.

- Поставете под струйника за кафе (A16) един съд, с минимален капацитет 100ml (фиг. 5).
- Задръжте натиснат бутона (B6) за около 5 секунди: приготвянето започва и се прекъсва автоматично (ако желаете да го прекъснете по-рано, натиснете повторно същия бутон).

Забележка:

- За периоди на неизползване повече от 3-4 дни силно се препоръчва, след включването на машината, да се извършат 2/3 промивки преди тя да бъде употребявана;
- Нормално е, след извършването на функцията, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A10).

8.7 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете едно изплакване (виж параграф „8.6 Изплакване“);
- загрейте с топла вода чашите, като пуснете топла вода (Hot water);
- увеличите температурата на кафето (виж раздел „12. Меню настройки“).

8.8 Настройка на кафемелачката

Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Забележка:

Ръкохватката за настройка трябва да се завърта, само когато кафемелачката работи в начината фаза на приготвяне на напитки с кафе.

За да извършите една корекция по време на функционирането на кафемелачката, регулирайте регулатора (A2) по следния начин:

Ако кафето изтича прекалено бавно или изобщо не изтича.	Завъртете с една степен към номер 7 
Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета.	Завъртете с една степен към номер 1 

8.9 Персонализирайте количеството в чашата

- Задръжте натиснат за няколко секунди бутона, съответстващ на напитката, която да бъде програмирана: когато led индикаторът на избраната напитка мига бързо, машината е в режим на програмиране. Пригответянето започва;
- При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: пригответянето се прекъсва и количеството се запаметява.

Забележка:

За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутона, съответстващ на друга напитка.

9. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО

Забележка:

- За да използвате каната, проверете дали всички компоненти са чисти и инсталирани, както е посочено в параграф „3.1 Пригответе каната за мляко (E) за употреба“, като се уверите, че конектора (E6) (наличен

във вътрешността на контейнера за мляко) е правилно поставен в неговото седалище (фиг. 11-12).

- За да се избегне пригответянето на мляко с малко пяна или с големи меухречета, винаги почиствайте капака на млякото (E1) и конектора на каната (E6), както е описано в параграфи „9.6 Почистване на каната за мляко след всяка употреба“, и „14. Почистването на каната за мляко завършено“.

9.1 Какво мляко да се използва?

Количеството мляко може да се променя въз основа на:

- температура на млякото или растителната напитка (за отлични резултати винаги използвайте мляко или растителни напитки на температура от, 5°C);
- тип мляко или растителна напитка;
- използваната марка;
- съставки и хранителни стойности.

Lattecrema HOT	
Краве мляко	
Пълномаслено (мазнини >3,5%)	✓
Частично обезмаслено (мазнини между 1,5 и 1,8%)	✓
Обезмаслено (мазнини <0,5%)	
Растителни напитки	
Соя	✓
Бадем	✓
Овес	✓

Забележка:


За напитки напитки на растителна основа се препоръчва да се използват версии "Barista", за да се оптимизира количеството пяна.

9.2 Колко мляко да се сипе?

Върху контейнера за мляко (E7) е налична оразмерена скала (фиг. 23), която ще ви помогне да сипете идеалното количество за пригответянето на напитката.

Междинните обозначения съответстват на ≈ 20ml.

Обозначението "MIN" съответства на минималното програмирамо количество (виж параграф „9.7 Персонализирайте количеството в чашата“).




Забележка:


- В зависимост от вида и температурата на използваното мляко, рецептата може да бъде малко по-различна.
- Ако млякото в каната е твърде малко, от тръбата за приготвяне на мляко ще излезе струя.

9.3 Напълнете и поставете каната за мляко


1. Откачете капака (E1), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка: линията върху капака трябва да стигне до символа (фиг. 24);
2. След това повдигнете капака (фиг. 25).

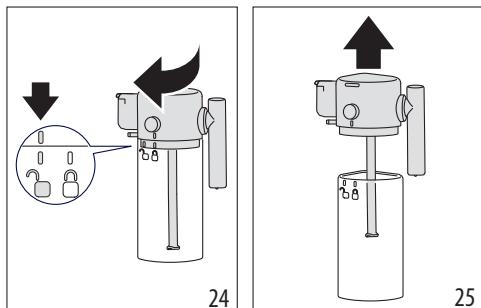

3. Напълнете контейнера за мляко (E7) с достатъчно количество мляко (фиг. 23 и 26);
4. Проверете дали тръбата за засмукване на млякото (E4) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 27);

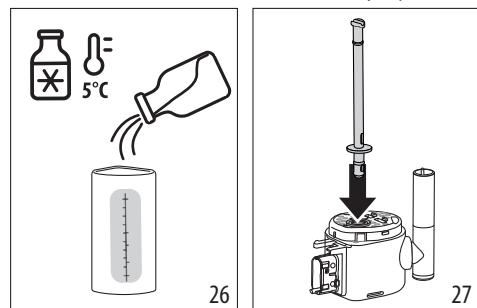

5. Затворете каната: поставете отново капака (линията на капака трябва да бъде съответстваща на символа и го завъртете към символа до закачането (фиг. 28);
6. Закачете като избутате до край каната до контейнера (фиг. 29). Машината издава звуков сигнал (ако функцията е активна).

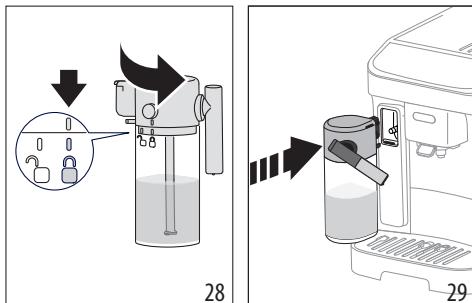


9.4 Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе

След като е приготвена каната с мляко, преди да пристъпите към избора на желаната напитка, е възможно да се персонализира силата на кафето, както е посочено в параграф „8.5 Промяна на силата на кафето“ или да се избере употребата на предв. смляно и след това поставете една мерителна лъжица кафе, както е посочено в параграф „8.3 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе “

9.5 Приготвяне на напитки с мляко

1. Поставете една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе (A16) и под тръбата за приготвяне на мляко (E3) (фиг 30).




2. Изберете млечната напитка от контролния панел.

Забележка:


Ако режимът „Енергоспестяване“ е активиран (виж раздел „12. Меню настройки“), приготвянето на напитката може да изиска няколко секунди изчакване.

9.6 Почистване на каната за мляко след всяка употреба

След всяко приготвяне на млечни напитки на контролния панел мига led индикатор, съответстващ на бутона (B6) (фиг. 31).



31



32

Оставете поставена каната за мляко в машината (не е необходимо да се изпразва контейнера за мляко);

3. Поставете чаша или друг съд под струйника за мляко (фиг. 32);
4. Натиснете бутона  от тръбата за подаване на мляко изтича гореща вода и пара. Почистването спира автоматично;

В случай на няколко последователни приготвяния:

- Продължете с почистването на каната за мляко след последното приготвяне.

В края на приготвянето, каната за мляко е празна или млякото не е достатъчно за други рецепти

- След извършване на почистването с бутона , демонтирайте каната за мляко и почистете всички компоненти съгласно процедурата, представена в параграф „14. Почистването на каната за мляко завършено“.

В края на приготвянето, все още има достатъчно мляко в каната за други рецепти

- След извършване на почистването с бутона , измъкнете каната за мляко и я поставете веднага в хладилника. Каната може да се съхранява в хладилник за не повече от 2 дни, след това пристъпете към почистването на всички компоненти съгласно процедурата, посочена в параграф „14. Почистването на каната за мляко завършено“.

Внимание:

Ако каната за мляко е била извън хладилника повече от **30 минути**, разглобете и почистете всички компоненти съгласно процедурата, посочена в параграф „14. Почистването на каната за мляко завършено“.

Общи бележки след приготвянето на напитките с мляко:

- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината.
- Изчакайте края на операцията. Функцията е автоматична. Тя не трябва да бъде спирана, докато е в процес на изпълнение.

9.7 Персонализирайте количеството в чашата

1. Задръжте натиснат за няколко секунди бутона, съответстващ на напитката с мляко, която трябва да се програмира: намирате се в меню програмиране, когато индикаторът мига бързо. Приготвянето започва;
2. При достигане на желаното количество в чашата, натиснете повторно бутона на напитката: приготвянето на първата съставка се прекъсва и започва приготвянето на втората съставка;
3. При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: приготвянето се прекъсва и количеството се запаметява.

Забележка!


За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутон, съответстващ на друга напитка

10. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара.

1. Поставете струйника за топла вода (фиг. 33).

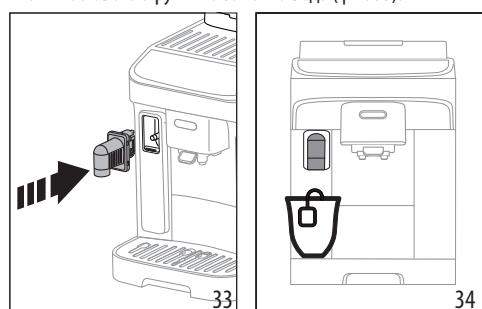

33

2. Поставете една чаша под струйника за вода (фиг. 34) (по-близо за да се избегнат пръски)
3. Натиснете бутона  Hot water.
4. Приготвянето се прекъсва автоматично. Ако желаете да прекъснете по-рано, натиснете отново бутона .

Забележка:

В режим на енергоспестяване, на машината са необходими няколко секунди изчакване, преди да започне приготвянето.

10.1 Персонализирайте количеството топла вода

- Задръжте натиснат за няколко секунди бутона  Hot water: влиза се в меню програмиране, когато индикаторът мига бързо. Приготвянето започва;
- При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: приготвянето се прекъсва и количеството се запаметява.

	По подразбиране (ml)	Подлежаща на програмиране (ml)
 Hot water	250	от $\simeq 20$ до $\simeq 420$

Забележка!


За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутона, съответстващ на друга напитка

11. СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

- За да се намали консумацията на електроенергия, след приготвянето на една или две напитки, отстранете контейнера за мляко;
- Настройте автоматичното изключване на 15 минути (виж „12. Меню настройки“);
- Активирайте електроспестяване (виж „12. Меню настройки“);
- Когато машината го изисква, извършете цикъла за отстраняване на котлен камък.


12. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

След като влезете в менюто, бутоните които остават активни позволяват избора на съответните функции:

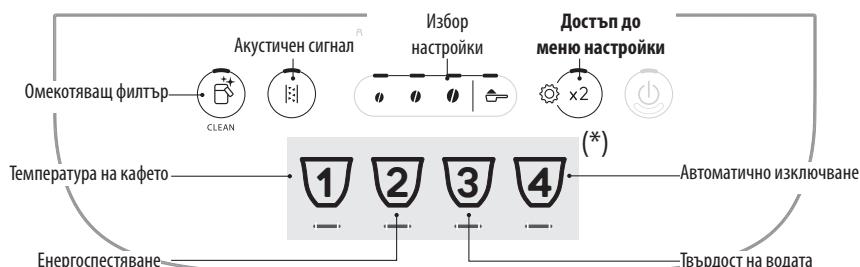



(*) Различни напитки според модела

1. Влезте в менюто:



Задръжте натиснат бутона  за няколко секунди: светват бутоните, съответстващи на настройките. Продължете с натискането на бутона, съответстващ на настройката, която да се регулира.


2. Регулирайте настройката на машината:

Омекотяващ филтър 	<p>Натиснете едно от зърнцата за да инсталирате или за да замените филтъра за омекотяване на вода</p>	<p>ПОСТАВЕН</p> 	<p>Потвърдете избора</p> 
Акустичен сигнал 	<p>Натиснете едно от зърнцата за да активирате звуковия сигнал</p>	<p>ON</p> 	<p>Потвърдете избора</p> 
Температура на кафето 	<p>Натиснете зърнцето, съответстващо на желаната температура</p>	<p>НИСКА</p>  <p>СРЕДНА</p>  <p>ВИСОКА</p> 	<p>Потвърдете избора</p> 
Енергоспестяване 	<p>Натиснете едно от зърнцата за да активирате енергоспестяване</p>	<p>ON</p> 	<p>Потвърдете избора</p> 
	<p>Натиснете символа предв. смляно кафе за да деактивирате енергоспестяване</p>	<p>OFF</p> 	




Твърдост на водата  	Натиснете символа, съответстващ на нивото, което трябва на се настрои	НИВО 1  НИВО 2  НИВО 3  НИВО 4 	Потвърдете избора  
--	--	--	--

Автоматично изключване  	Натиснете символа съответстващ на времето, което трябва на се настрои	15 МИНУТИ  30 МИНУТИ  1 ЧАС  3 ЧАСА 	Потвърдете избора  
--	--	---	--


3. Излезте от менюто:	 	Натиснете бутона  x2 : Машината се връща в готовност за употреба.
------------------------------	--	--

Забележка !
Машината излиза автоматично от меню настройки след 30 секунди на липса на употреба.


12.1 Нулиране към фабрични настройки Проверете дали машината е в режим готовност (изключена, но свързана към електрическата мрежа).	
---	---



Задръжте натиснати за 5 секунди бутоните, съответстващи на напитките 1, 2 и ☀️ x2 : всички настройки се връщат към фабричните настройки и също така и количеството на напитките.



Машината издава продължителен звуков сигнал и всички светлинни индикатори мигат за да потвърдят ресета






13. ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Компонент	Честота	Процедура
Контейнер за утайка 	<p>Когато се включи светлинният индикатор  е необходимо да се изпразни контейнера за утайки: машината не може да приготвя кафе.</p> <p>Докато не се почисти контейнера за утайка, машината не може да приготвя кафе. Уредът сигнализира нуждата от изпразване на контейнера, дори ако е пълен, ако са изминали 72 часа от първото пригответие (за да може отброяването на 72 часа да бъде извършено правилно, машината никога не трябва да бъде изключване от захранването).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Измъкнете ваничката за събиране на събиране на капки, изпразнете я и я почистете. Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното. Проверете ваничката за събиране на конденз (червена) и ако е пълна я изсипете.
Компоненти на ваничката за събиране на капки 	<p>Ваничката за събиране на капки има плаващ индикатор с червен цвят за нивото на съдържаната вода.</p> <p>Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Измъкнете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе; Отстранете тавата за поставяне на чаши, решетката на ваничката, след това изпразнете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка и измийте всички компоненти; Проверете ваничката за събиране на конденз с червен цвят и ако е пълна я изпразнете; Поставете отново ваничката за събиране на капки заедно с решетката и контейнера за утайка от кафе. <p>При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.</p>
Вътрешна част на машината 	Проверявайте редовно (на около месец) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки).	<p>Изключете машината и изключете от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> Отстранете остатъците от кафе с една четка и една гъбичка; Почистете всички наслагвания с прахосмукачка



... ►

Компонент	Честота	
Накрайници на струйник за кафе	Почиствайте периодично (един път месечно) накрайници на струйника за кафе	<ul style="list-style-type: none"> В съдомиялна: Изплакнете всички компоненти, описани по горе и контейнера за млако с топла текуща вода (поне 40°C). След това използвайки върхуния капак на измивача на машината, стартирайте една програма за измиване за млако, например FEO за запушени. Ако е необходимо отстранете настандартни. На ръка: Изплакнете внимателно всички компоненти и контейнера за млако с питейна течща топла вода (поне 40°C) за да отстраните всички видими остатъци от млако, като се погрижите водата да премине през всички отвори на капака (фиг. 38). Следователно, попопете за най-малко 30 минути всички компоненти в топла питейна вода (най-малко 40°C) с препарат за миене на съдове. След това изплакнете обилно под топла питейна вода всички компоненти, както е описано по-горе, като ги триете поотделно с ръце.


14. ПОЧИСТВАНЕТО НА КАНАТА ЗА МЛЯКО ЗАВЪРШЕНО

Почистете каната за млако, както е описано по-долу:



1. Откочете капака (E1), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка: линията върху капака трябва да стигне до символа  (фиг. 24);
2. След това повдигнете капака (фиг. 25).
3. Измъкнете тръбата за засмукване (фиг. 35);




4. Завъртете тръбата за подаване на млако в перпендикулярна позиция и дръпнете докато се измъкне (фиг. 36).
5. Натиснете бутона (E5) за да измъкнете конектора (фиг. 37).



6. Пристъпете към измиване в съдомиялна машина (препоръчително) или на ръка, по начините, посочени в последствие:



7. Изплакнете добре конектора на каната за млако (E6) (фиг. 39). Обрънете специално внимание, дали върху тръбата за въздух (при увеличаване) (фиг. 40) не остават остатъци от млако: евентуално изстържете тръбата с една клечка за зъби;

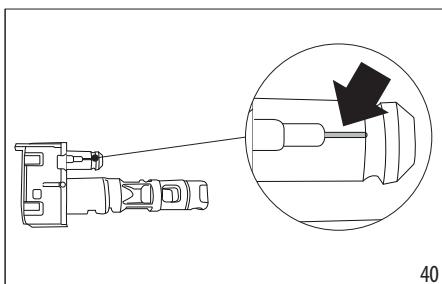



8. Подсушете всички компоненти със суха и чиста кърпа;
9. Монтирайте отново всички компоненти на капака;
10. Затворете каната: поставете отново капака (линията на капака трябва да бъде на символа  и да го завъртите към символа  докато се закачи (фиг. 28).

15. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНФУЗОРА

Внимание!

Инфузорът (A6) не може да се изважда, когато машината е включена.

- Натиснете бутона  (B1) за да изключите машината;
- Измъкнете резервоара за вода (A9);
- Отворете вратичката на инфузора, позициониран от лявата страна (фиг. 41);
- Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване и (фиг. 42) едновременно с това, издърпайте инфузора навън;



- Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата;

Внимание!



ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

- Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.
- С помощта на една четка, почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора;
- След почистването, поставете отново инфузора, като го поставите в приставката; следователно натиснете върху надписа PUSH докато чуете щракване при закачането;

Забележка:

Ако поставянето на инфузора е трудно, е необходимо (преди поставянето) да го преместите на правилната позиция, натискайки двата лоста (фиг. 43).



- След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 44);
- Затворете люка за обслужване на инфузора;
- Поставете отново резервоара за вода.

16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
- Препаратурът за отстраняване на котлен камък може да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът случайно се разлее, подсушете незабавно.

За да се извърши отстраняването на котлен камък

Препарат за отстраняване на котлен камък	Препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi
Съд	Препоръчен капацитет: 2 l
Време	~30min
Аксесоар	Струйник за топла вода (D5)

Внимание:

Ако е инсталиран филтър за омекотяване на вода, е необходимо да се отстрани преди да бъде сипан разтвор за отстраняване на котлен камък.

След това поставете филтъра отново в началото на фазата 3.

Отстраняване на котлен камък на машината, когато на контролния панел се включи индикаторът  (C4). Същият

индикатор ще мига, за да покаже, че цикълът за отстраняване на котлен камък се изпълнява.

Забележка:


- След като е започнат цикъла за отстраняване на котлен камък, не е възможно да бъде прекъснат и трябва да бъде завършен с целия цикъл на изплакване.
По тази причина се уверете, че разполагате с препарат за отстраняване на котлен камък.

Процедирайте както следва:


- Уверете се, че диспенсърът за вода (D5) е поставен;



- Задръжте натиснат за най-малко 5 секунди бутона  (B5), докато съответният led индикатор мига бързо. Индикаторът led съответстващ на слаба напитка светва, за да покаже фаза 1 на отстраняването на котлен камък;
- Изпустете ваничката за събиране на за събиране на капки (A14) и контейнера за утайка (A10) и ги поставете отново; напълно изпустете резервоара за вода (A9) и извадете филъфта за омекотяване на водата (ако е наличен);
- Налейте в резервоара за вода препарат за почистване на котлен камък до ниво A (отговарящ на една опаковка от 100ml) отбелязано отзад на резервоара (отзад) (фиг. 45); след това допълнете вода (един литьър) до достигане на нивото B (фиг. 46); поставете отново резервоара за вода;

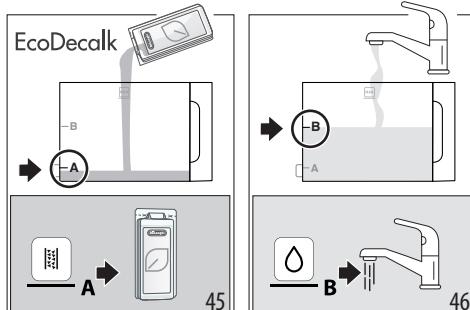

- Поставете под струйниците за кафе (A16) и топла вода (D5) един съд с минимален капацитет от 2 литра (фиг. 47).



47


- Натиснете бутона, за да стартирате програмата за отстраняване на котлен камък; индикаторът  мига, за да покаже, че фаза 1 се изпълнява;

- В продължение на около десет минути машината автоматично редува паузи и приготвяне от струйника за топла вода и от струйника за кафе.

Когато приключи първата фаза за отстраняване на котлен камък, индикаторът за липса на вода светва (C2).



- Изпустете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък, извадете резервоара за вода, изпустете го, изплакнете го с текеща вода, напълнете го до ниво MAX с прясна питейна вода (фиг. 48) и го поставете в машината: позиционирайте отново контейнера под струйниците;



48

- Натиснете бутона  (който мига бързо), за да стартирате изплакването: индикаторът led съответстващ на средна сила на напитката мига, за да покаже, че фаза 2 на отстраняването на котлен камък е в процес на извършване;
- Машината продължава автоматично с изплакване от струйниците за кафе и топла вода;

Когато приключи втората фаза на цикъла за отстраняване на котлен камък, индикаторът за липса на вода светва (C2).

Фаза 3: Второ изплакване	
---------------------------------	---

11. Изпразнете контейнера, използван за събиране на водата от първото изплакване, извадете резервоара за вода, напълнете го до ниво MAX с прясна питейна вода (фиг. 48) и, ако се използва, поставете отново филтъра за омекотяване на вода; поставете отново резервоара в машината и позиционирайте отново контейнера под струйниците;
12. Натиснете бутона  (които мига бързо), за да стартирате изплакването: led индикаторът, съответстващ на сила напитка мига, за да покаже, че фаза 3 на отстраняване на котлен камък е в процес на извършване: изплакването продължава от струйника за топла вода;

Фаза 4: Завършване на отстраняването на котлен камък	
---	---

13. Когато led индикаторът, съответстващ на функцията предв. смляно кафе светне, отстраняването на котлен камък е извършено правилно;
14. Светват индикаторите на контейнера за утайка (C4) и липса на вода (C2). Изпразнете контейнера за утайка и ваничката за събиране на капки, където се събира част от водата от изплакване; след това напълнете резервоара за вода.
15. Поставете отново компонентите в машината.




Машината е готова за употреба.

Забележка:

- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе.
- Уредът изисква трето изплакване, в случай, в който резервоарът за вода не е пълен до ниво MAX: това е необходимо за да се гарантира, че няма наличен препарат за отстраняване на котлен камък във вътрешните вериги на уреда.

17. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

Индикатор/Led	Значение
Индикаторите, съответстващи на напитките мигат	Машината се нагрява: изчакайте

Индикатор/Led	Значение
Индикаторите, съответстващи на напитките мигат	Машината е готова за употреба: продължете с избирането на напитката, която да се приготви и съответните опции
	Заменете филтъра (виж раздел „4. Омекотяващ филтър“)
	Водата в резервоара не е достатъчна: напълнете резервоара
	Резервоарът за вода не е поставен в машината или не е поставен правилно: поставете правилно резервоара
	Обща аларма: вътрешността на машината е прекалено замърсена. Почистете старателно машината. Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, свържете се с отдел обслужване на клиенти и/или един оторизиран Център за Обслужване на клиенти
	След почистването, не е бил поставен инфузорът: поставете инфузора, както е посочено в раздел „15. Почистване на инфузора“








Индикатор/Led	Значение
	Липса на кафе на зърна: напълнете контейнера с кафе на зърна, след това натиснете един произволен бутон за да излезете от алармата.
	Избрано е приготвяне с предв. смляно кафе, без да е сипано кафе в специалната функция (A3)
	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече. Регулирайте кафемелачката (пар. „8.8 Настройка на кафемелачката“)
	Използвано е прекалено много кафе. Изберете по-лек сила или намалете количеството предв. смляно кафе
	Кафето изтича прекалено бавно или на капки. Кафето е много фино смляно. Използвайте кафе за кафемашини еспресо.



Индикатор/Led	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> Изискано е приготвяне на една напитка с мляко, но контейнера за мляко не е окомплектован или не е добре поставен: проверете дали контейнерът за мляко е окомплектован с всички компоненти поставени правилно Контейнерът за мляко е изведен по време на подаването на мляко. Поставете отново контейнера за мляко: машината се връща в готовност за употреба
	Изискано е приготвянето на топла вода, но струйникът за топла вода не е поставен: поставете струйника за вода
	Хидравличната верига е празна. Пуснете топла вода, като натиснете съответния бутон  Hot water
	Необходимо е да се изпразни контейнера за утайка (A10)



Индикатор/Led	Значение	Индикатор/Led	Значение
	Контеинерът за утайка (A10) не е поставен или не е поставен правилно: поставете ваничката за събиране на капки, заедно с контейнера за утайка, натискайки докрай		Отстраняване на котлен камък в процес
	Необходимо е да се продължи с отстраняването на котлен камък („16. Отстраняване на котлен камък“)		В процес на инсталиране/смяна на филтъра за омекотяване на вода
	Отстраняването на котлен камък е прекъснато. За-вършете цикъла, като се възстановите от фазата, указана от led индикаторите за избор на сила на напитката.		



18. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

Проблем	Причина	Решение
Уредът не се включва.	Щепселът не е включен в контакта.	Свържете щепселя към контакта.
→		

Проблем	Причина	Решение
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагрятни.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода).
	Вътрешните вериги на уреда са изстинали, тъй като са изминали 2-3 минути от последното кафе.	Преди да пригответе кафе, загрейте вътрешните вериги с едно изплакване, задържайки натиснат бутона  (B6) за няколко секунди.
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте една по-висока температура на кафе в меню настройки (виж „12. Меню настройки“).
	Машината трябва да се почисти от котлен камък	Извършете отстраняване на котлен камък. В последствие проверете степента на твърдост на водата („5. Измерване на твърдостта на водата“) и проверете дали уреда е настроен според реалната твърдост на водата („12. Меню настройки“).
Кафето не е плътно и е с малко каймак.	Кафето е много едро смляно.	Регулирайте смилането („8.8 Настройка на кафемелачката“). Ефектът се наблюдава едва след пригответие на най-малко 2 кафета.
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашини еспресо.
	Кафето не е прясно.	Опаковката кафе е отворена от дълго време и е загубила аромата.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Регулирайте смилането („8.8 Настройка на кафемелачката“). Ефектът се наблюдава едва след пригответие на най-малко 2 кафета.
Машината не пригответва кафе	Машината открива замърсяване във вътрешността	Изчакайте машината да се върне в готовност за употреба и изберете избраната напитка. Ако проблемът продължава, свържете се с вашия Оторизиран Обслужващ Център.
Кафето не тече от едната или и от двете дюзи на струйника.	Дюзите на струйника за кафе са запушени.	Почистете дюзите с една кърпа. Ако е необходимо, използвайте една клечка за зъби за да отстраните евентуално наличните налепи.
Пригответеното кафе е воднисто.	Фуниятата за предв. смляно кафе е запушена.	Отворете вратичката, почистете фуниятата с помошта на четка.
Инфузорът не може да се изведи.	Изключването не е извършено.	Изключете чрез натискане на бутона  .



Проблем	Причина	Решение
След извършване на отстраняването на котлен камък, уредът изисква трето изплакване	По време на двата цикъла на изплакване, резервоарът за вода не е бил напълнен до ниво MAX	Възобновете операцията по отстраняване на котлен камък от „Фаза 3: Второ изплакване“.
Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата за мляко (Е3) или с малко пяна.	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено или напълно обезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
	Капакът на контейнера за мляко е замърсен.	Демонтирайте компонентите и ги почистете внимателно, както е посочено в разд. „9.6 Почистване на каната за мляко след всяка употреба“. Обърнете специално внимание на почистването на конектора на каната за мляко (Е6).
	Използват се растителни напитки.	Резултатът се променя много в зависимост от хранителните характеристики на напитките. Препоръчва се употребата на версии „Barista“.
Напитките с мляко не са активирани	Конекторът за мляко не е поставен или не е поставен правилно.	Подгответе контейнера за мляко и го поставете правилно в машината.
	Пригответи са последователно голям брой напитки с мляко и машината трябва да се върне към идеалната температура за да пригответи следващите.	Изчакайте на контролния панел да се активират отново напитките с мляко.
Рафтът за поставяне на чаши над машината за кафе е топъл	Пригответи са различни напитки в бърза последователност	
Машината не е в употреба и издава шумове или слабо освобождаване на пара на моменти	Машината е готова за употреба или е била изключена скоро и няколко капки конденз падат във вътрешността на още топлия кондензатор.	Това явление е част от нормалното функциониране на уреда; за да ограничите явлението, изпразнете ваничката за събиране на капки.
Уредът изпуска пара от ваничката за събиране на капки и/или има вода, върху повърхността, върху която е поставен уреда.	След почистването не е поставена решетката на ваничката.	Поставете отново във ваничката за събиране на капки, решетката на ваничката.

19. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50-60 Hz макс. 10 A
Мощност:	1450W
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Капацитет на резервоара за вода:	1,8 l
Размери ШxДxB:	240x440x360 mm
Дължина на захранващ кабел:	1250 mm
Тегло (различно, в зависимост от модела):	9,6 kg
Макс. вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g

De'Longhi си запазва правото да променя, във всеки един момент, техническите и естетичните характеристики, поддържайки непроменена функционалността и качеството на продуктите.

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

BG-ECAM29X5Y_0523