

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie produktu De'Longhi. Poświęć chwilę na przeczytanie instrukcji, aby uniknąć ryzyka lub uszkodzenia urządzenia.

## OPIS

### Opis urządzenia (patrz strona 3 - A)

- A1** klapa wylotu powietrza
- A2** panel sterowania
- A3** uchwyty
- A4** rolki
- A5** filtr BioSilver
- A6** kratka wlotu powietrza
- A7** obudowa węża wylotowego powietrza
- A8** kratka wlotu powietrza
- A9** kabel zasilający
- A10** wąż drenażowy z zaślepką
- A11** odbiornik sygnału zdalnego sterowania
- A12** schowek na pilota

### Opis akcesoriów (patrz strona 3 - B)

- B1** kołnierz ścienny z zaślepką
- B2** wąż wylotowy powietrza
- B3** adapter węża
- B4** adapter wspornika okna
- B5** uchwyt okna z nakrętką motylkową
- B6** adapter mocowania ściennego/wylotu konta
- B7** wylot okna
- B8** pilot zdalnego sterowania
- B9** zaślepka wspornika okna

## POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem do sieci sprawdź następujące elementy:

- czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na tabliczce z tyłu urządzenia;
- czy gniazdo i przewód elektryczny mają takie wymiary, aby wytrzymać wymagane obciążenie;
- czy gniazdo jest odpowiedniego typu dla wtyczki, jeśli nie - wymienić gniazdo;
- czy gniazdo jest podłączone do sprawnego systemu uzimienia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych norm zapobiegania urazom.

**Kabel zasilający może wymieniać wyłącznie wyspecjalizowany technik.**

## UŻYTKOWANIE

Poniższe instrukcje pozwolą Ci przygotować klimatyzator do pracy tak efektywnie, jak to możliwe. Przed użyciem upewnij się, że kratki wlotu i wylotu powietrza są drożne.

**Uwaga:** To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego odparowywania do usuwania kondensatu podczas trybów chłodzenia i osuszania.

## KLIMATYZACJA BEZ INSTALACJI

### OKNO SKRZYDŁOWE

Jeśli masz okno skrzydłowe, wykonaj następujące czynności:

- Zamontuj przewód wylotowy powietrza (B2) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia (rys. 1).
- Przykręć wylot okna (B7) i umieść na zewnątrz okna, aby usunąć gorące powietrze (rys. 2).

### PODWOJNIE ZAWIESZONE OKNO

Jeśli masz podwójnie zawieszone okno, wykonaj następujące czynności:


- Włóż i zablokuj adapter wspornika okna (B4) w szczelinie wspornika okna (B5) (rys. 3)
- Umieść wspornik okna w parapecie i całkowicie wysuń wspornik w ramie okna (rys. 4).
- Zamocuj wspornik za pomocą nakrętki motylkowej (rys. 5) (Jeśli wspornik jest zbyt duży dla okna, plastik może zostać przecięty piłą przez wykwalifikowanego specjalistę).
- Włóż wąż wylotowy powietrza (B2) do adaptera wspornika okna (B4) i obróć go, jak pokazano na rys. 6.
- Aby ułatwić montaż węża wylotowego powietrza (B2) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia, ustaw występy adaptera węża (B3) w osi poziomej, jak pokazano na rys. 7 i postępuj jak pokazano na rys. 1.

### PRZESUWNE OKNA

- Dzięki blokującej nakrętce motylkowej można zastosować wspornik również do okien przesuwanych. Ustaw wspornik pionowo z otworem w dolnej części, aby umożliwić prawidłowy montaż węża wylotowego.

## KLIMATYZACJA Z INSTALACJĄ

- Zamontuj przewód wylotowy powietrza (B2) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia (rys. 1).
- Wywierć otwór 150 mm w ścianie zewnętrznej lub przez panel okna. Przestrzegaj odległości, wymiarów i wysokości otworu podanej na rysunku 8.

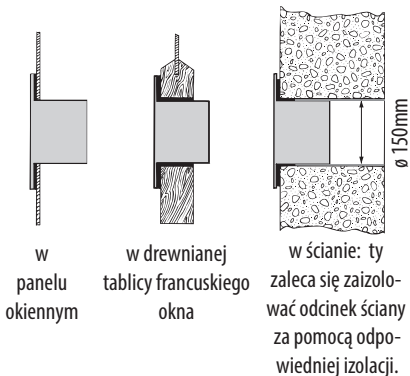

w  
panelu  
okiennym

w drewnianej  
tablicy francuskiego  
okna


w ścianie: ty  
zaleca się zaizolowa-  
wać odcinek ściany  
za pomocą odpo-  
wiedniej izolacji.

- Zamontuj kołnierz ścienny (B1) w otworze.
- Zamontuj elastyczny wąż powietrza (B2) w kołnierzu ściennym (B1) (rys. 9)
- Gdy wąż (B2) nie jest podłączony, wywiercony otwór można zamknąć zaślepką kołnierza (B1).

**Uwaga:** Ponieważ do instalacji wymagane są specjalne narzędzia, sugerujemy, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wyspecjalizowany personel.

- Podczas instalowania klimatyzatora należy pozostawić lekko otwarte drzwi o choćby na zaledwie 1 cm, aby zagwarantować prawidłową wentylację i ciśnienie w pomieszczeniu.
- Wąż powietrzny powinien być możliwie krótki i wolny od skręceń, aby uniknąć zwichnięć.

## DZIAŁANIE Z PANELU STERUJĄCEGO

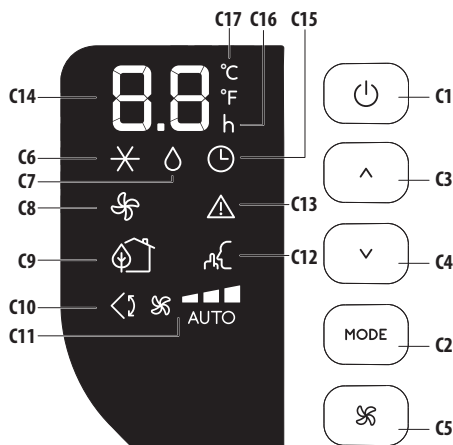

## OPIS PANELU STEROWANIA (C)


- C1.** Przycisk WŁ/GOTOWOŚĆ (on/off)
- C2.** Klawisz wyboru funkcji MODE (klimatyzator, osuszacz, wentylator)
- C3.** Klawisz wzrostu temperatury
- C4.** Klawisz obniżania temperatury
- C5.** Klawisz wyboru prędkości wentylatora (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6.** Symbol klimatyzatora
- C7.** Symbol osuszania
- C8.** Symbol wentylatora
- C9.** Wskaźnik statusu ECO REAL FEEL
- C10.** Symbol Swing
- C11.** Wskaźnik prędkości wentylatora
- C12.** Symbol trybu CICHEGO
- C13.** Symbol alarmu
- C14.** Ustaw wartości temperatury, zaprogramowany czas włączenia/wyłączenia
- C15.** Symbol zegara
- C16.** Wskaźnik zegara
- C17.** Wybrany wskaźnik skali temperatury

## OPŁUGA PANELU STEROWANIA

### WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA


Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pojawiają się dwa myślniki wskazujące, że urządzenie jest w trybie gotowości.




Dotknij przycisk  (C1), aby włączyć urządzenie. Kłapa A1 otworzy się po kilku sekundach. Po włączeniu urządzenia aktywowana jest ostatnia funkcja ustawiona przed wyłączeniem.

**Uwaga:** Jeśli uruchomienie nie jest kontynuowane, po kilku minutach lampka wyświetlacza przygasa, aby zmniejszyć zużycie energii.

Aby wyłączyć urządzenie, dotknij przycisk , a następnie wyciągnij wtyczkę.

**Uwaga:** Nigdy nie wyłączaj klimatyzatora, po prostu wyciągając wtyczkę. Naciśnij przycisk , aby przełączyć klimatyzator w tryb gotowości i odczekaj kilka minut przed wyciągnięciem wtyczki. W ten sposób urządzenie może przeprowadzić kontrolę stanu pracy.

## WYBÓR TRYBÓW



Aby wybrać żądany tryb pracy, dotknij kilkakrotnie przycisk **MODE** (C2), aż zostanie wybrana żądana funkcja.


## ✧ TRYB KLIMATYZACJI











Jest to idealne rozwiązanie w upalne i wilgotne dni, gdy pomieszczenie musi być zarówno chłodzone, jak i osuszone.

Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciskaj wielokrotnie przycisk **MODE** (C2), aż pojawi się symbol ✧ klimatyzacji. Wyświetlacz pokaże żądaną temperaturę.
- Aby zmienić temperaturę, która ma zostać osiągnięta, dotknij przycisk **^** (C3) lub **v** (C4).

- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, dotykając  klawisz (C5).

Dostępne prędkości to:

-   **Minimalna prędkość:** gdy wymagana jest maksymalnie ciche działanie.
-   **Średnia prędkość:** gdy poziom hałasu musi być niski, ale z dobrym poziomem komfortu.
-   **Maksymalna prędkość:** aby jak najszybciej osiągnąć żądaną temperaturę.
-   **AUTO** Urządzenie automatycznie wybiera najlepszą prędkość wentylatora na podstawie wybranej temperatury i warunków otoczenia.

*Najbardziej odpowiednie temperatury w okresie letnim wynoszą od 24 do 27°C. Jednak ustawienie temperatury znacznie niższej niż temperatura zewnętrzna nie jest zalecane.*

## ◊ TRYB OSUSZANIA



Jest to idealne rozwiązanie do zmniejszania wilgotności w pomieszczeniu (wiosna i jesień, wilgotne pomieszczenia, pory deszczowe itp.). Do tego rodzaju użytkowania urządzenie musi być skonfigurowane jak w trybie klimatyzacji. Oznacza to, że wąż wylotowy powietrza (B2) musi być przymocowany do urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciskaj wielokrotnie przycisk **MODE** (C2), aż pojawi się symbol ◊ osuszenia.
- Urządzenie automatycznie wybierze najlepszy przepływ powietrza.

## ✧ TRYB WENTYLATORA









Podczas korzystania z tego trybu wąż wylotowy powietrza (B2) nie musi być przymocowany do urządzenia.


Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Dotknij kilkakrotnie przycisk **MODE** (C2), aż pojawi się symbol ✧ wentylatora.
- Wybierz żądany przepływ powietrza, dotykając przycisku zwiększania **^** (C3) lub zmniejszania **v** (C4).

Dostępne przepływy powietrza to:

-   **Minimalny przepływ powietrza:** kiedy potrzebna jest ciche działanie.
-   **Średni przepływ powietrza:** gdy poziom hałasu musi być niski, ale z dobrym poziomem komfortu.
-   **Maksymalny przepływ powietrza:** dla maksymalnej wydajności.

## WYBIERZ SKALĘ TEMPERATURY



Temperatura może być wyświetlana w °C lub °F. Aby zmienić jednostkę pomiaru temperatury, dotknij jednocześnie przycisków zwiększania (C3) lub zmniejszania (C4) przez około 10 sekund.

## DZIAŁANIE Z PILOTA

### WKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII

- Zdejmij osłonę z tyłu pilota;
- Włóż lub wymień baterie na dwie nowe baterie LR03 „AA” 1,5 V, wkładając je prawidłowo (patrz instrukcje w komorze baterii) (rys. 10);
- Załóż pokrywę.

**Uwaga:** Jeśli pilot zostanie wymieniony lub wyrzucony, baterie należy wyjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ są szkodliwe dla środowiska. Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych). Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć lub przeciekać. Jeśli pilot nie będzie używany przez określony czas, wyjmij baterie.


### UŻYWANIE PILOTA

- Skieruj pilota w stronę odbiornika (A11) na klimatyzatorze. Pilot zdalnego sterowania nie może znajdować się dalej niż 7 metrów od urządzenia (rys. 10) (bez przeszkód między pilotem a odbiornikiem).
- Z pilotem należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

**Uwaga:** Pilot zdalnego sterowania można bezpiecznie przechowywać w odpowiednim schowku (A12).

### OPIS PILOTA

- D1.** Przycisk ON/STAND-BY
- D2.** Przycisk TRYBU
- D3.** Przycisk zmniejszania
- D4.** Przycisk zwiększania
- D5.** Przycisk przepływ powietrza
- D6.** Przycisk Swing
- D7.** Przycisk Silent
- D8.** Przycisk zegara
- D9.** PRZYCISK Eco Real Feel

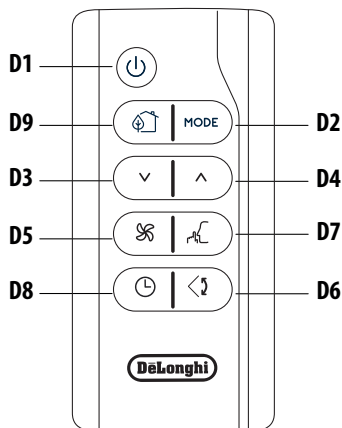

### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

- Podłącz do gniazdka.
- Naciśnij przycisk (D1) (po włączeniu klimatyzator zaczyna działać w tym samym trybie, co po wyłączeniu).
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk (D1).

**Uwaga:** Nigdy nie wyłączaj urządzenia, wyjmując wtyczkę. Zawsze wyłączaj, naciskając przycisk i czekając kilka minut przed wyjęciem wtyczki. Tylko w ten sposób urządzenie wykona standardowe kontrole.

### WYBÓR TRYBÓW PRACY

Aby wybrać żądany tryb pracy, dotknij kilkakrotnie przycisk MODE (D6), aż zostanie wybrana żądana funkcja. Większość poleceń dostępnych na pilocie odpowiada poleceniom na panelu sterowania urządzenia (C).


### WYBÓR TEMPERATUR

W trybie klimatyzacji naciskaj przyciski (D3) i (D4), aby zmniejszyć / zwiększyć żądaną temperaturę.

### WYBÓR PRZEPŁYWU POWIETRZA

W trybach klimatyzacji i wentylatora naciśnij przycisk (D5), aby zmniejszyć/ zwiększyć wymagany przepływ powietrza.

### FUNKCJA SWING



Przycisk Swing (D6) porusza kłapę, równomiernie rozprowadzając powietrze do pomieszczenia.


Po naciśnięciu przycisku SWING kłapa zacznie przesuwac się na-


przeziennie do przodu i tyłu.

Po ponownym dotknięciu kłapa zostanie zablokowana w bieżącym położeniu. Po kolejnym dotknięciu przycisku kłapa zacznie się przesuwać do przodu i do tyłu.


Uwaga: w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych, kłapy nie wolno przesuwać ręcznie.

## CICHĄ FUNKCJĄ (dostępna tylko w trybie klimatyzacji)






Aktywując tę funkcję, hałas roboczy jest dalej redukowany. By ją aktywować, naciśnij przycisk  (D7) na pilocie. Wyświetlacz pokazuje odpowiedni symbol (C12).

## USTAWIANIE ZEGARA




Zegar pozwala na opóźnione uruchomienie lub wyłączenie urządzenia. Ta funkcja zapobiegnie marnowaniu energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

## Jak zaprogramować opóźnione wyłączenie

- Gdy urządzenie jest włączone w dowolnym trybie pracy, można zaprogramować opóźnione wyłączenie.
- Naciśnij przycisk  zegara (D8), zaświeci się symbol zegara (C15) i godziny (C14).
- Naciskaj przyciski  (D3) i  (D4), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba godzin do wyłączenia.




Kilka sekund po ustawieniu zegara ustawienie zostaje zatwierdzone, wyświetlacz pokazuje tryb pracy, a symbol zegara pozostaje zapalony.

Po upływie ustawionego czasu klimatyzator przechodzi w tryb gotowości.

Aby anulować program timera, naciśnij dwukrotnie przycisk  zegara (D8). Symbol zegara (C15) zgaśnie.

**Uwaga:** Po aktywowaniu zegara, naciskając jego klawisz tylko jeden raz, zostaną wyświetlone pozostałe godziny do uruchomienia.

## Jak zaprogramować opóźnione uruchomienie

- Podłącz urządzenie i ustaw je w tryb gotowości.
- Naciśnij przycisk  zegara (D8), zaświeci się symbol zegara (C15) i godziny (C14).
- Naciskaj przyciski  (D3) i  (D4), aż pojawi się żądana liczba godzin do uruchomienia. Uruchomienie można zaprogramować w dowolnym momencie w ciągu następujących 24 godzin.

Po upływie ustawionego czasu urządzenie zacznie działać w tym samym trybie, który został wcześniej ustawiony.

Aby anulować program zegara dotknij dwukrotnie jego przycisk (D8).

Symbol zegara (C15) zgaśnie.


**Uwaga:** Po aktywowaniu zegara, naciskając jego klawisz tylko jeden raz, zostaną wyświetlone pozostałe godziny do uruchomienia.

## FUNKCJA ECO REAL FEEL

ECO REAL FEEL to innowacyjna technologia De'Longhi, która działa jednocześnie na obniżenie temperatury i kontrolę wilgotności, zapewniając najlepszy poziom komfortu.

W przypadku tradycyjnych systemów w czasie pracy można osiągnąć optymalne warunki komfortu, ale z czasem nie są one gwarantowane. Dzięki ECO REAL FEEL, po osiągnięciu optymalnego komfortu, PAC automatycznie moduluje działanie sprężarki i przepływ powietrza, aby utrzymać go z czasem.

Aby aktywować funkcję, naciśnij przycisk ECO REAL FEEL (D9). Pojawi się symbol ECO REAL FEEL (C9).

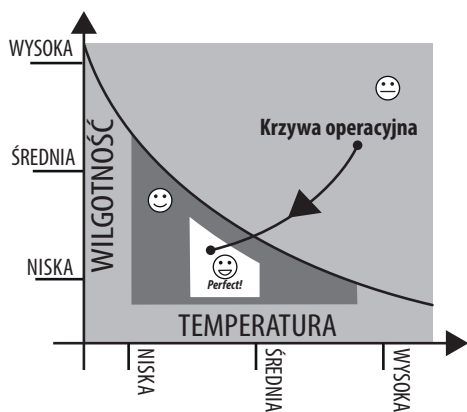

Wskaźnik stanu „ECO REAL FEEL” (C9) staje się biały przez około 1 min. wskazując, że urządzenie sprawdza warunki w pomieszczeniu.

Po chwili wskaźnik stanu „ECO REAL FEEL” (C9) zmienia kolor w miarę zbliżania się do warunków komfortu (patrz wykres poniżej).



**POMARAŃCZOWE ŚWIATŁO:** Warunki w pomieszczeniu dalekie od optymalnego poziomu.



**ZIEŁONE ŚWIATŁO:** Większość ludzi czuje się dobrze w pomieszczeniu, w pobliżu optymalnego poziomu.



**Perfect!**

**NIEBIESKIE ŚWIATŁO:** Najlepszy poziom komfortu.

- Poczucie komfortu jest warunkiem subiektywnym. Z tego powodu różni ludzie mogą różnie oceniać te same warunki środowiskowe.
- W szczególnie trudnych warunkach otoczenia (duży rozmiar, wysoka temperatura lub wilgotność na zewnątrz, słaba izolacja pomieszczenia, zbyt wiele osób lub duże obciążenie cieplne w pomieszczeniu, silna ekspozycja na słońce...) urządzenie może nie być w stanie osiągnąć najlepszego poziomu komfortu.

## AUTO-DIAGNOSTYKA


Urządzenie jest wyposażone w system autodiagnozy, który identyfikuje szereg ostrzeżeń/usterek. Komunikaty o błędach są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.

JEŚLI ... JEST WYŚWIETLANY,	JEŚLI ... JEST WYŚWIETLANY,	JEŚLI ... JEST WYŚWIETLANY,
<p data-bbox="184 1125 277 1173" style="text-align: center;">LL</p> <p data-bbox="90 1214 381 1265">"Low Temperature" (Niska Temperatura) (zapobieganie zamarzaniu)</p> <p data-bbox="124 1299 348 1321"><b>..CO POWINIENEM ZROBIĆ?</b></p> <p data-bbox="85 1329 387 1490">Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed zamarzaniem, aby uniknąć nadmiernego tworzenia się lodu. Urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie po zakończeniu procesu odszraniania.</p>	<p data-bbox="509 1117 602 1165" style="text-align: center;">PF</p> <p data-bbox="512 1182 538 1204" style="text-align: center;">△</p> <p data-bbox="454 1214 660 1265">"Probe Failure" (Błąd Sondy) (Sonda uszkodzona)</p> <p data-bbox="445 1299 669 1321"><b>..CO POWINIENEM ZROBIĆ?</b></p> <p data-bbox="406 1329 708 1409">Jeśli zostanie wyświetlony, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.</p>	<p data-bbox="834 1117 927 1165" style="text-align: center;">HL</p> <p data-bbox="837 1182 863 1204" style="text-align: center;">△</p> <p data-bbox="771 1214 988 1265">"High Level" (Wysoki Poziom) (Wewnętrzna taca pełna)</p> <p data-bbox="762 1299 986 1321"><b>..CO POWINIENEM ZROBIĆ?</b></p> <p data-bbox="723 1329 1033 1437">Opróżnij wewnętrzny zbiornik bezpieczeństwa, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Kontrola za zakończenie sezonu”.</p>

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA

Aby zapewnić optymalne wyniki działania klimatyzatora, postępuj zgodnie z tymi zaleceniami:


- zamknij okna i drzwi w klimatyzowanym pomieszczeniu. Podczas montażu klimatyzatora należy pozostawić lekko otwarte drzwi (zaledwie 1 cm), aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnych pomieszczeniach (na przykład w pralniach).
- Chroni pokój przed bezpośrednim działaniem słońca, częściowo zamykając zasłony i/lub żaluzje, aby urządzenie było bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma źródeł ciepła.
- Upewnij się, że klimatyzator stoi na płaskiej powierzchni.



nie zakrywaj urządzenia

- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nigdy nie zasłaniaj klapy wlotu lub wylotu powietrza.

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz urządzenie, dotykając przycisku , a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

### CZYSZCZENIE SZAFY

Należy wyczyścić urządzenie lekko zwilżoną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie myj klimatyzatora wodą.

**Uwaga!** Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Nigdy nie rozpylaj płynów owadobójczych lub podobnych.

### CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA BIO SILVER

Filtr BioSilver pomaga wychwytywać pył i pyłki oraz pomaga ograniczyć rozwój bakterii i pleśni na filtrze.

Jeśli filtr jest brudny, wydajność urządzenia spada. Dlatego dobrą praktyką jest czyszczenie filtra w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość zależy od czasu trwania i warunków działania.

Jeśli urządzenie jest używane stale lub systematycznie, zaleca się czyszczenie filtra raz w tygodniu.

Filtr znajduje się w kratce wlotowej.

Aby wyczyścić filtr, wyciągnij go jak pokazano na rys. 11.

Za pomocą odkurzacza usuń kurz zgromadzony na filtrze. Jeśli jest bardzo brudny, zanurz go w ciepłej wodzie i spłucz kilka razy. Woda nigdy nie powinna być cieplejsza niż 40°C.

Po umyciu filtra pozwól mu całkowicie wyschnąć przed ponownym założeniem.

### KONTROLE NA POCZĄTKU SEZONU

Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka nie są uszkodzone, a system uziemienia jest sprawny.

Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

### KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Aby spuścić całą wodę z obwodu, zdejmij zewnętrzną zaślepkę, odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu (rys. 12) wskazówek zegara i pozwól wodzie spłynąć do basenu.

Gdy urządzenie będzie puste, załóż korki.

Wyczyść filtr i dokładnie wysusz przed ponownym włożeniem.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	patrz tabliczka znamionowa
Maks. pochłonięta moc podczas klimatyzacji	“
Czynnik chłodzący	“
Wydajność chłodnicza	“

## WARUNKI GRANICZNE

Temperatura pomieszczenia dla klimatyzacji 18° ÷ 35°C


**Transport, napełnianie, czyszczenie, odzyskiwanie i utylizacja czynnika chłodniczego powinny być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta.**

**Urządzenie powinno zostać usunięte przez wyspecjalizowane centrum wyznaczone przez producenta.**

### Uwaga! ABY UNIKAĆ USZKODZEŃ URZĄDZENIA:

NIGDY NIE TRANSPORTUJ ANI NIE OBRACAJ URZĄDZENIA DO GÓRY NOGAMI LUB NA BOK. JEŻELI TO WYSTĄPI, ODCZEKAJ 6 GODZIN PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, ZALECA SIĘ 24 GODZINY. Po odłożeniu urządzenia na bok olej musi wrócić do sprężarki, aby zapewnić prawidłowe działanie. Jeśli maszyna nie odczeka tego czasu (6-24 godzin), będzie mogła działać tylko przez krótki czas, a następnie sprężarka ulegnie awarii z powodu braku oleju.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Klimatyzator nie włącza się	nie jest podłączony do gniazdka	podłącz do gniazdka
	nie ma prądu	czekaj
	zadziałało wewnętrzne urządzenie bezpieczeństwa	zadzwoń do centrum serwisowego
Klimatyzator działa tylko przez krótki czas	w węży wylotowym powietrza są zagięcia lub załamania	umieść wąż powietrzny prawidłowo, utrzymując możliwie najkrótszym i wolnym od zakrętów, aby uniknąć wąskich gardeł
	coś uniemożliwia wydmuchiwanie powietrza	sprawdź i usuń wszelkie przeszkody utrudniające wypływ powietrza
Klimatyzator działa, ale nie chłodzi pomieszczenia	okna, drzwi i/lub zasłony otwarte	zamknij drzwi, okna i zasłony, pamiętając o „WSKAZÓWKACH PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA” podanych powyżej
	w pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła (piekarnik, suszarka do włosów itp.)	wyeliminuj źródła ciepła
	wąż odprowadzający powietrze jest odłączony od urządzenia	zamontuj wąż wylotowy powietrza w obudowie z tyłu urządzenia (rys. 1).
	filtr zatkany	wyczyść lub wymień filtr, jak opisano powyżej
	specyfikacja techniczna urządzenia nie jest odpowiednia dla pomieszczenia, w którym się znajduje.	
Podczas pracy w pomieszczeniu czuć nieprzyjemny zapach	filtr zatkany	wyczyść filtr zgodnie z powyższym opisem
Klimatyzator nie działa przez około trzy minuty po ponownym uruchomieniu	wewnętrzne urządzenie zabezpieczające zapobiega ponownemu uruchomieniu urządzenia do upływu trzech minut od ostatniego wyłączenia	czekaj. To opóźnienie jest częścią normalnej pracy.
Na wyświetlaczu pojawiają się skrypty LT/PP/HL i symbol 	urządzenie ma system autodiagnozy w celu wykrycia szeregu usterek.	patrz rozdział AUTO-DIAGNOSTYKA