

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy De'Longhi terméket választott. Szenteljen néhány percet a jelen használati útmutató tanulmányozására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben okozott károk veszélyét.

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket az alábbi jelzések jelölik. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Az alábbi utasítások betartásának hiánya áramütéshez, súlyos sérülésekhez, égési sérülésekhez, tüzesethez, vagy a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

Meghibásodások és szerviz

A készülék javítási munkálatait mindig a gyártó által felhatalmazott Márkaszerviz segítségével végeztesse.

Az alkatrészek cseréjekor kérje mindig eredeti cserealkatrészek használatát. A szakképzetlen személyek által végrehajtott javítások veszélyesek lehetnek, és a garancia megszűnését vonják maguk után.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag háztartási célokra gyártották. A készüléket csak a jelen utasításoknak megfelelően használja. A jelen útmutató nem tartalmazza az összes lehetséges felhasználási módot ill. az összes lehetséges helyzetet. A készülék felállítása, használata és tárolása során mindig tartsa szem előtt a józanész diktálta szabályokat.

FIGYELMEZTETÉS

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Veszély! A készülék elektromos árammal működik, ezért fontos, hogy betartsa az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha meztláb van, ill. vizes a lába.;
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Biztosítsa, hogy, a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani. Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- Ha az aljzat és a dugó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a dugót.
- A készülék mozgatásához ne húzza a tápvezetéket.
- A készülék bármilyen tulajdonságának megváltoztatása vagy módosítása veszélyes.
- Ha a készülék tápvezetéke sérült, a kockázatok elkerülése érdekében kérje cseréjét a gyártótól vagy a márkaszerviztől.
- Lehetőség szerint ne használja a készüléket hosszabítóval.
- A készüléket a tárgyban hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.



Figyelem! A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Figyelem! A készülék levegő beszívó és kifúvó nyílásait letakarni tilos;




Figyelem! Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- A De'Longhi légtisztító a legkorszerűbb technológiát alkalmazva szűri meg otthonának levegőjét.
- A levegőt a készülék elején elhelyezett panel szívja be.
- A szennyeződések tartalmazó levegő egy mosható előszűrőn halad át, amely gondoskodik a nagyobb méretű szennyeződések (pl. por kiszűréséről). Ezt követően a részlegesen tisztított levegő egy hosszú élettartamú nagy szűrőfelülettel rendelkező HEPA szűrőn halad át. Ez a szűrő különleges hajtogatott papír szerkezetének köszönhetően könnyen felismerhető. A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő minden 0,3 mikront meghaladó méretű szennyeződést és pollent kiszűr a levegőből pl. dohányfüstöt, háziport és pollent;

- Végül a levegő a fekete színű aktívszén-szűrőn halad át, amely kiszűri a levegőből a kellemetlen szagokat.
- A tiszta levegő a készülék tetején található rácson keresztül áramlik a szobába. A felfelé irányuló levegőkívívás javítja a levegő keringését a helyiségben, de nem hoz létre kellemetlen légáramlatot.
- Egy független vezérlésű ionizáló berendezés, amikor be van kapcsolva, jótékony negatív ionokat bocsát ki a levegőbe a tisztított levegővel egyidejűleg, és eltávolítja a levegőből a porrészecskéket, a pollent, a dohányfüstöt és a kipufogógázt.
- A levegőben található részecskék a negatív ionok hatására negatív töltetűek lesznek, és egyesülnek a pozitív töltetű részecskékkal. Ekkor olyan nagyobb méretű részecskék jönnek létre, amelyet a légtisztító szűrője ki tud szűrni. Ha ez nem jön létre, a negatív töltésű ionokat olyan pozitív töltéssel rendelkező felületek vonzzák magukhoz, mint a fal vagy a padló.
- A negatív töltésű ionok jótékony hatással vannak a környezet onegyensúlyára, mert a levegőben általában a pozitív töltésű ionok vannak túlsúlyban. Az ionizáló berendezés tehát csökkenti a környezet szőnyegek, televíziókészülékek és monitorok keltette statikus energiáját.

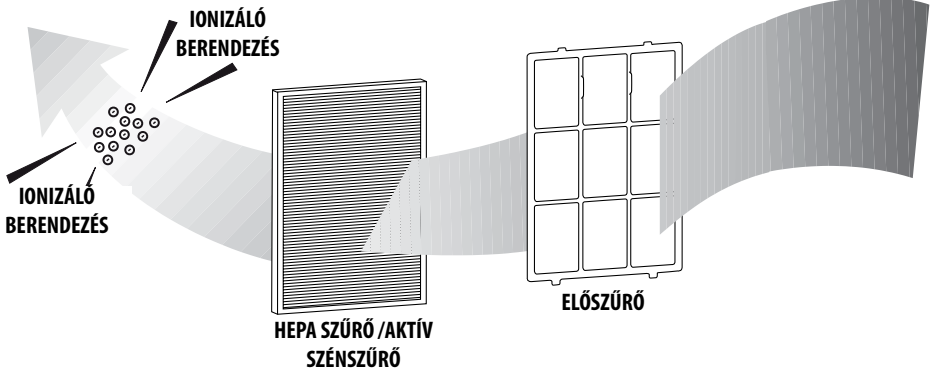

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	lásd a készüléken elhelyezett táblát jellemzők
Felvett teljesítmény	"
Hatékonysága 25 m ² helyiség méretig biztosítható	"
Ventilátorok száma	1
Ventilátor sebességfokozatok	3
Ionizáló gomb	IGEN

HULLADÉKBA HELYEZÉS



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

LEÍRÁS

- A) Elülső panel
- B) Mosható előszűrő
- C) HEPA szűrő/ A kellemetlen illatok kiszűrését biztosító aktív szénszűrő
- D) Fogantyú
- E) Levegő kifúvó rács
- F) Tápvezeték dugaljjal
- G) Lábak
- H) Kezelőfelület
- I) Kapcsoló
- L) Működést jelző led
- M) Ventilátorsebesség-szabályozó gomb
- N) A ventilátor sebességét jelző led
- O) Időzítő kapcsoló
- P) Időzítő állapotjelző ledje
- Q) Ionizáló berendezés kapcsolója
- R) Az ionizáló berendezés működését jelző led

HASZNÁLAT

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és húzza ki a készülék lábait a 2 ábrán látható módon, majd helyezze a készüléket egy olyan stabil felületre, ahol a levegő beszívó elülső panelt, és a felső levegő kifúvó rácsot semmi nem akadályozza. Lehetőség szerint helyezze a készüléket a faltól legalább 1 m távolságra.
- Vegye le az elülső panelt (3 ábra). A készülék belsejében az előszűrőt (B) és a HEPA szűrőt / aktív szénszűrőt (C) műanyag csomagolás védi.
- Vegye ki a HEPA szűrőt / aktív szénszűrőt a csomagolásból (lásd 1 ábrát), majd helyezze őket a készülékbe az alábbi sorrendben: HEPA szűrő / aktív szénszűrő a fekete oldalával a légtisztító felé úgy, hogy érintkezzen a készülékkel, majd helyezze be az előszűrőt (lásd 4-5 ábrát).
- Helyezze vissza az elülső panelt.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültség értékekkel, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Amennyiben a készülék csatlakozója cseréire szorul, forduljon szakemberhez.
- Távolítsa el a kezelőfelületről az átlátszó védőfóliát.
- A kapcsolóval (I) kapcsolja be a készüléket, és az M jelű gomb segítségével válassza ki a kívánt sebességfokozatot (Min./Köz./Max.).
- Kigyullad a kiválasztott sebességet jelző led.
- Ahhoz, hogy a gép a tisztított levegővel együtt ionokat is kibocsásson, nyomja meg az ionizáló bekapcsoló gombot (Q). Kigyullad az ionizáló berendezés működését jelző led.

i Megjegyzés: A készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolhatja be ismét. A bekapcsoláskor a készülék az utoljára beállított paraméterekkel indul el (kivételt képez ezalól az időzítő funkció).

• Időzítő funkció

Az időzítő funkcióval késleltetheti a készülék kikapcsolását. A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg az időzítő gombot (O). A gombbal kiválaszthatja, a készülék hány óra működést követően kapcsoljon ki (1-3 óra). Ekkor az időzítő bekapcsolását jelző led világít.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A készülék burkolatának tisztításához használjon enyhén nedves puha ruhát, amellyel eltávolíthatja a port, szennyeződések és az ujjlenyomatokat. A készülék elülső paneljét és az előszűrőt a leszerelést követően mossa el mosogatószeres vízzel (mosogatógépben mosni TILOS). A visszaszerelés előtt törölje az elemeket szárazra.

A felső rács tisztításához használjon puha ecetet.

A légtisztító berendezést vízbe meríteni tilos.

i Megjegyzés: A készülék tisztítási és karbantartási műveleteinek megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

KARBANTARTÁS ÉS A SZŰRŐK CSERÉJE

- A gép működésének hatékonysága elsősorban a szűrők állapotától függ, ezért ellenőrizze rendszeresen.
- Vegye le az elülső panelt. Vizsgálja meg az előszűrőt. Ha az előszűrőre jelentős mennyiségű szennyeződés rakódott le, vegye ki a szűrőt, és mossa el mosogatószeres vízben. Az előszűrőt a visszaszerelés előtt szárítsa meg gondosan.
- A HEPA szűrő/ aktív szénszűrő élettartama a készülék igénybevételeitől függ. Amennyiben napi 4 órányi működést számolunk közepes sebességen normál por/ füst mennyiség jelenlétében, a szűrő élettartama kb. 6 hónap. A HEPA szűrő / aktív szénszűrő cseréje előtt vegye ki az előszűrőt, majd a HEPA szűrőt / aktív szénszűrőt, és tegyen be egy újat. Az elülső panel visszaszerelése előtt ellenőrizze, hogy az előszűrő tiszta-e. Az előszűrő gyakori tisztításával meghosszabbíthatja a HEPA szűrő / aktív szénszűrő élettartamát.
- Amikor a szűrő sötétszürkére vagy barnára színeződik, cserélje ki. Ne mossa el az elhasznált HEPA szűrőt / aktív szénszűrőt, mert nem regenerálható.
- De' Longhi csereszűrőket a bevásárlólistáinkon vagy műszaki áruházakban vásárolhat.